


WIATA A1 - PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

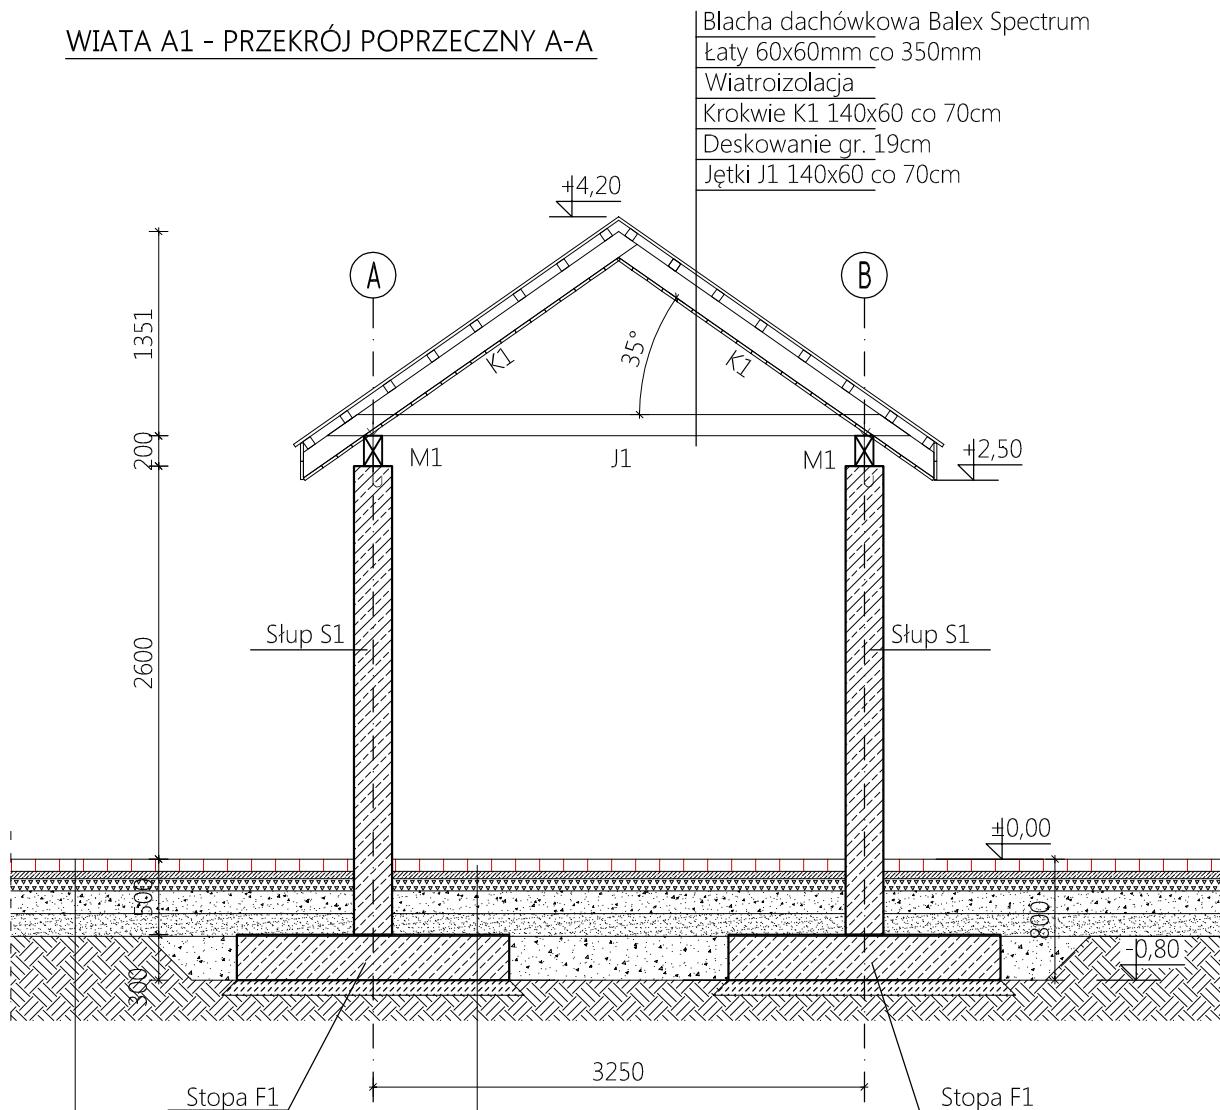

Blacha dachówkowa Balex Spectrum
Łaty 60x60mm co 350mm
Wiatroizolacja
Krokwie K1 140x60 co 70cm
Deskowanie gr. 19cm
Jętki J1 140x60 co 70cm

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 8cm
Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 15cm
Podsyпка piaskowa gr. 15cm, $I_s \geq 1$
Pospółka gr. 30 zagęszczona warstwami do $I_s \geq 1$
Sprofilowane i zagęzczone podłoże gruntowe do $I_s \geq 1$ dla warstwy górnej o grubości 20cm i $I_s \geq 0,97$ dla warstwy na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża. W razie niemożliwości zagęszczenia podłoża do wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy je dodatkowo wzmocnić pospółką, aż do wymaganego zagęszczenia.

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 8cm
Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 15cm
Podsyпка piaskowa gr. 15cm, $I_s \geq 1$
Sprofilowane i zagęzczone podłoże gruntowe do $I_s \geq 1$ dla warstwy górnej o grubości 20cm i $I_s \geq 0,97$ dla warstwy na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża. W razie niemożliwości zagęszczenia podłoża do wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy je dodatkowo wzmocnić pospółką, aż do wymaganego zagęszczenia lub wymienić na materiał zagęszczalny.

UWAGA:

Podłoże gruntowe pod stopami wiaty należy zagęścić do $I_s \geq 1$ dla warstwy górnej o grubości 20cm i $I_s \geq 0,97$ dla warstwy na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża. W razie niemożliwości zagęszczenia podłoża do wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy je dodatkowo wzmocnić pospółką, aż do wymaganego zagęszczenia lub wymienić na materiał zagęszczalny.

Jednostka projektowa:

AWTech Adela Wołodźko
ul. H. Sienkiewicza 4/4, 56-416 Twardogóra
tel. 784 474 971, mail: awtech.wolodzko@gmail.com

Nazwa zadania:

**PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO
W SYCOWIE PRZY UL. KALISKIEJ,
DZIAŁKA NR 11/1, 11/2, AM-9, OBR. 0001 SYCÓW**

Tytuł rysunku:

WIATA A1 - PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

Inwestor:

GMINA SYCÓW
UL. MICKIEWICZA 1
56-500 SYCÓW

Nr rysunku: 03P

Skala: 1:50

Branża: budowlana

Data: październik 2011

Projektował branża architektoniczna:
mgr inż. arch. Przemysław Zagórski

Nr uprawnień: 66/07/DOIA

Podpis:

Sprawdził branża architektoniczna:
mgr inż. arch. Adam Konsenjusz

Nr uprawnień: 36/07/DOIA

Podpis:

Projektował branża konstr.-bud:
mgr inż. Robert Wieczorkowski

Nr uprawnień: 294/00/DUW

Podpis:

Sprawdził branża konstr.-bud:
mgr inż. Adam Wieczorkowski

Nr uprawnień: 8/DOŚ/04

Podpis: