



**URZĄD MIASTA I GMINY
w SYCOWIE**

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

56 – 500 Syców, ul. Mickiewicza 1 Tel./fax (0-62) 785 51 14, 785 5104
e – mail: wgign_sycow@poczta.onet.pl

GN.6727.164.2015

Syców, 28.09.2015r.

W Y P I S i W Y R Y S

**z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
w skrócie " MPZP DZIAŁOSZA ".**

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zwanym w skrócie „MPZP DZIAŁOSZA” , uchwalonym uchwałą nr XXII/ 133 /04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 kwietnia 2004r. ,ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 100, poz. 1788 z dnia 31.05.2004r.

Działki niżej wymienione położone we wsi **Działosza**, am. 1, gmina Syców znajdują się w terenie o przeznaczeniu pod :

- **dz. nr 338, 290**
- Tereny drogi głównej o symbolu – **G**.

Działki w/w znajdują się w granicach strefy obserwacji archeologicznej „OW” oraz częściowo w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „B”

Wypis i wyrys sporządzono na wniosek : **UMiG w Sycowie Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.**

W załączeniu:

- Część opisowa i wyrys z MPZP.

Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie
Art.7, pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r
O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)

Sporządził: Nowak Paweł, p.39, tel.wew. 114

z up. Burmistrza
Nowak
mgr inż. Paweł Nowak
INSPEKTOR

1788

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zwanego w skrócie „MPZP DZIAŁOSZA”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.) oraz w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr IV/31/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie nr XXI/119/04 z dnia 25 marca 2004 r. uchwała się, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren wsi Działosza, w granicach określonych na rysunku planu w skali 1: 5000, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
2. Przedmiot ustaleń planu obejmuje:
 - 1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.
 - 2) Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 - 3) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.
 - 4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów.
 - 5) Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.
 - 6) Szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakazu zabudowy wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 - 7) Tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych.
 - 8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

§ 2

1. W rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały następujące oznaczenia graficzne są ustaleniami obowiązującymi:
 - 1) Oznaczenia literowe i cyfrowe określające przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.

- 2) Oznaczenia klasyfikacji dróg i ulic.
- 3) Granice stref ochrony konserwatorskiej.
- 4) Chronione stanowiska archeologiczne.
- 5) Obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania.
- 6) Orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania.
- 7) Granice opracowania.

§ 3

Ilekoć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:

1. Planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Działosza.
2. Rysunku planu – należy przez to rozumieć dotyczący danego terenu rysunek planu stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3. Terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi obowiązującymi i orientacyjnymi.
4. Przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
5. Funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć ustalenie funkcji, która przeważa na danym terenie.
6. Funkcji dopuszczalnej – należy przez to rozumieć ustalenie funkcji, która uzupełnia funkcję podstawową na danym terenie.
7. Zabudowie uzupełniającej – należy przez to rozumieć obiekty budowlane możliwe do zlokalizowania na istniejących, zainwestowanych terenach mieszkaniowych, usługowych i działalności gospodarczej.
8. Wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowy budynku do powierzchni odpowiadających im działek lub terenów.
9. Linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię zalecanego usytuowania podstawowej bryły budynku.
10. Terenie zainwestowanym – należy przez to rozumieć tereny zabudowane i zagospodarowane

- w całości lub w części w dniu wejścia w życie uchwały.
11. Terenie niezainwestowanym – należy przez to rozumieć tereny niezabudowane i niezagospodarowane w całości lub w części w dniu wejścia w życie uchwały.
12. Stanie istniejącym – należy przez to rozumieć stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
13. Liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć parametr określony poprzez liczbę kondygnacji nadziemnych.
14. Poddaszu użytkowym – należy przez to rozumieć kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą niż 1,9 m.
15. Terenie zabudowy mieszkaniowej (MN, MNp) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
- 1) Zabudowę jednorodzinną – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi.
 - 2) Zabudowę zagrodową – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.
16. Zabudowę rekreacyjną (MN/UT) – należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku rodzinnego.
17. Terenie usług publicznych (UP) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane pod funkcję związaną z działalnością jednostek samorządowych i państwa, obejmującą:
- 1) Administrację publiczną i łączność,
 - 2) Oświatę.
 - 3) Sport i rekreację.
 - 4) Działalność społeczno-kulturalną.
 - 5) Ochronę zdrowia.
 - 6) Opiekę społeczną.
 - 7) Organizacje polityczne i społeczne.
 - 8) Działalność związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
 - 9) Kościoły i religie.
18. Terenie usług komercyjnych (U) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane pod funkcję związaną z działalnością gospodarczą, obejmującą:
- 1) Administrację i obsługę działalności gospodarczej (biura, banki, pośrednictwo finansowe i prawne, wynajem nieruchomości).
 - 2) Handel detaliczny i drobny hurt.
 - 3) Rzemiosło i drobną wytwórczość.
 - 4) Hotelarstwo, gastronomię i turystykę.
 - 5) Sport i rekreację.
 - 6) Kulturę i rozrywkę.
 - 7) Edukację i oświatę.
 - 8) Ochronę zdrowia.
19. Terenie usług sportu i rekreacji (US) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
- 1) Boiska sportowe, korty tenisowe.
 - 2) Baseny kąpielowe.
 - 3) Skwery, zieleńce.
20. Terenie działalności gospodarczej i usług (P) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
- 1) Produkcja i rzemiosło uciążliwe.
 - 2) Bazy, zaplecza techniczne budownictwa, gospodarki komunalnej, rolnictwa i transportu.
 - 3) Hurtownie, składy, magazyny.
21. Terenie parków leśnych (ZL) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
- 1) Zieleń parkową i rekreacyjną.
 - 2) Place zabaw.
 - 3) Skwery i zieleńce.
22. Terenie zieleni niskiej – ciąg ekologiczny rzeki (ZN) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
- 1) Zieleń wzdłuż cieków wodnych.
 - 2) Łąki i użytki zielone.
 - 3) Zieleń ozdobna.
23. Terenie obsługi komunikacji samochodowej (KS) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
- 1) Stacje paliw.
 - 2) Parkingi.
 - 3) Usługi komercyjne związane z obsługą podróży.
24. Terenie urządzeń obsługi i produkcji rolnictwa (RPO) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane pod funkcję związaną z działalnością rolniczą, obejmującą:
- 1) Hodowlę i obsługę związaną z hodowlą zwierząt inwentarskich.
 - 2) Uprawy i sprzedaż upraw polowych oraz roślin szklarniowych wraz z zapleczem technicznym.
 - 3) Uprawy i sprzedaż drzew i krzewów ozdobnych z zapleczem technicznym.
 - 4) Uprawy ogrodnicze i sprzedaż materiałów ogrodniczych.
25. Terenie rolnym bez prawa zabudowy (RP) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane pod funkcję rolną, obejmującą:
- 1) Uprawy polowe.
 - 2) Łąki i pastwiska.
26. Terenie obsługi gospodarki leśnej (RL) – należy przez to rozumieć podstawowe przeznaczenie pod leśniczkę, osady służbowe oraz grunty związane z gospodarką leśną.

R o z d z i a ł 2

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania

§ 4

1. Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

- 1) Tereny istniejące zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi oraz zabudowy zagrodowej z budynkami inwentarskimi, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.
- 2) Tereny projektowane zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi oraz zabudowy zagrodowej z budynkami inwentarskimi, oznaczone na rysunku planu symbolem MNp.
- 3) Tereny zabudowy rekreacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/UT.
- 4) Tereny usług publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem UP.
- 5) Tereny usług komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem U.
- 6) Tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US.
- 7) Tereny działalności gospodarczej i usług, oznaczone na rysunku planu symbolem P.
- 8) Tereny urządzeń obsługi i produkcji rolnictwa, oznaczone na rysunku planu symbolem RPO.
- 9) Tereny parków leśnych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL.
- 10) Tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZC.
- 11) Tereny zieleni niskiej – ciąg ekologiczny rzeki, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN.
- 12) Tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem LS.
- 13) Tereny wskazane do zalesienia, oznaczone na rysunku planu symbolem LS.
- 14) Tereny obsługi gospodarki leśnej, oznaczone na rysunku planu symbolem RL.
- 15) Tereny rolne bez prawa zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
- 16) Rowy, zbiorniki i ciek wodne oznaczone na rysunku planu symbolem W.
- 17) Tereny obsługi komunikacji samochodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KS.
- 18) Tereny dróg, oznaczone na rysunku planu symbolami:
 - a) S – rezerwa terenu pod drogę ekspresową,
 - b) G – drogi główne
 - c) Z – drogi zbiorcze,
 - d) L – drogi lokalne,
 - e) D – drogi dojazdowe,
 - f) Pj – wydzielone ciągi pieszo-jezdne,
 - g) KX – drogi gospodarcze.
2. Na wszystkich typach terenów dopuszcza się realizację niezbędnych funkcji towarzyszących: zieleni oraz obiektów i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem respektowania wymagań obowiązujących przepisów szczególnych.
3. Na terenach oznaczonych symbolami: MN i MNp dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych.
4. Na terenach oznaczonych symbolem U dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej.
5. Na terenach oznaczonych symbolem P dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jedynie dla obsługi ww. funkcji podstawowej.
6. Na terenach oznaczonych symbolem RP dopuszcza się realizację:
 - 1) Stawów rybno-rekreacyjnych i zbiorników małej retencji.
 - 2) Zadrzewień i zakrzewień wzdłuż dróg, rowów melioracyjnych i cieków wodnych.
 - 3) Zadrzewień gruntów w formie remiz śródpolnych.
 - 4) Zalesień gruntów klasy VI i V, położonych na stokach o średnim nachyleniu powyżej 15% oraz okresowo zalewanych.
7. Na terenach oznaczonych symbolami: LS, RL dopuszcza się przeznaczanie osad Nadleśnictwa na cele zabudowy mieszkaniowej.
8. Dla realizacji na terenach RP stawów rybno-rekreacyjnych i zbiorników małej retencji oraz zabudowy mieszkaniowej na terenach LS obowiązuje wymagana przepisami szczególnymi linia zabudowy jak dla wszystkich obiektów budowlanych zgodnie z przepisami o drogach publicznych oraz prawo ochrony środowiska.
9. Na wszystkich typach terenów zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
10. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające obowiązkowe i orientacyjne.
11. Orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych rodzajach przeznaczenia i różnych zasadach zagospodarowania mogą być zmieniane w stosunku do linii oznaczonych na rysunku planu, za zgodą lub na wniosek zarządzającego:
 - 1) Do 5 m dla klasy dróg głównych (jeżeli są liniami rozgraniczającymi dróg),
 - 2) Do 3 m dla klasy dróg pozostałych (jeżeli są liniami rozgraniczającymi dróg).
 - 3) Do 5 m, w pozostałych przypadkach.
12. W przypadku zmiany orientacyjnych linii rozgraniczających ulic należy odpowiednio zmienić położenie obowiązujących linii zabudowy, ustalonych wzdłuż tych ulic.
13. W przypadku braku dla wydzielonych terenów ustaleń regulacyjnych w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady zagospodarowania dla nich wynikają z przepisów szczególnych.
14. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych, odmiennych od ustaleń planu, przy spełnieniu następujących warunków:
 - 1) Uciążliwości tych funkcji dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców spowodowane zostaną do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.
 - 2) Zapewniona zostanie odpowiednia ilość miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.
15. Nieprzekraczalne linie zabudowy oznacza się na rysunku planu jako zalecane linie oznaczające pożądany zasięg zabudowy w obrębie poszczególnych terenów.
16. Określone w planie funkcje terenów wskazują podstawowe ich przeznaczenie. Ustala się możliwość wprowadzenia w obręb poszczególnych terenów obiektów o funkcjach uzupełniających, niekolidujących z funkcją podstawową i niezmienną ustaloną w planie podstawowego charakteru zagospodarowania. Mogą one obejmować nie więcej niż 20% terenu oznaczonego w rysunku planu.

R o z d z i a ł 3

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

§ 5

1. Przebieg i klasyfikację dróg i ulic określa rysunek planu i uchwała.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej tworzą:
 - 1) Droga ekspresowa S. Plan ustala rezerwę terenu dla drogi dwujezdniowej $2 \times 7,0 \text{ m} + 2 \times 2,5 \text{ m}$ z pasem dzielącym $4,0 \text{ m}$, w liniach rozgraniczających o szerokości 100 m .
 - 2) Drogi główne jako drogi jednojezdniowe o szerokości $2 \times 3,5 \text{ m}$ z chodnikami lub utwardzonym poboczem o szerokości 2 m w liniach rozgraniczających o szerokości 25 m .
 - 3) Drogi zbiorcze jako drogi jednojezdniowe o szerokości $2 \times 3,5 \text{ m}$ w obszarze zabudowanym z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m , z utrzymaniem linii rozgraniczających o szerokości $20,0 \text{ m}$.
 - 4) Drogi lokalne, o szerokości $2 \times 3,0 \text{ m}$ z chodnikami i zielenicami obustronnymi z utrzymaniem linii rozgraniczających o szerokości $12,0 \text{ m}$.
 - 5) Drogi dojazdowe, o szerokości $2 \times 2,5 \text{ m}$ z chodnikami obustronnymi z utrzymaniem linii rozgraniczających o szerokości $10,0 \text{ m}$.
 - 6) Podstawowy układ komunikacji uzupełniają wydzielone ciągi pieszo-jezdne i pieszce (Pj) w liniach rozgraniczających dla projektowanych odcinków $8 - 10 \text{ m}$ oraz drogi gospodarcze (KX).
3. W obrębie linii rozgraniczających układu komunikacyjnego można lokalizować, dostosowane do klasy technicznej ulicy, następujące elementy:
 - 1) Pasy drogowe (jezdnie).
 - 2) Pasy drogowe dróg, obsługujących tereny przyległe.
 - 3) Ciągi pieszce (chodniki).
 - 4) Ścieżki rowerowe (w zależności od potrzeb).
 - 5) Zieleń izolacyjna i ozdobna.
 - 6) Miejsca postojowe.
 - 7) Urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej.
 - 8) Drogi serwisowe zapewniające obsługę terenów przyległych przez włączenie dróg gminnych i niezbędnych zjazdów na pola i do gospodarstw.
4. Nie zakłada się obsługi terenów bezpośrednio przyległych do drogi ekspresowej S8. Wjazdy i wyjazdy są możliwe jedynie na węzłach.
5. Obsługa projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sąsiedztwie dróg głównych odbywać się będzie poprzez wykorzystanie ulic klas niższych. Wyklucza się nowe wjazdy, poza tymi które zostały wyznaczone na rysunku planu. Dla terenów, dla których nie ma możliwości włączenia się poprzez ulice klas niższych dopuszcza się możliwość włączenia bezpośrednio z drogi głównej poprzez jeden nowy wjazd.
6. Obiekty związane z obsługą ruchu i kioski należy kształtować w oparciu o jednorodne rozwiązania architektoniczne i materiałowe.
7. W obrębie linii rozgraniczających dróg zabrania się lokalizowania obiektów ograniczających bezpieczeństwo ruchu. Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych wymaga zgody zarządcy drogi.

8. Odległość linii zabudowy dla nowo projektowanej zabudowy powinna wynosić:

- 1) Droga ekspresowa S: dla zabudowy mieszkaniowej przeznaczonej na stały pobyt ludzi $65 - 85 \text{ m}$ liczona od linii rozgraniczających. Dla obiektów niezwiązanych ze stałym pobytom ludzi wg przepisów szczególnych.
- 2) Droga główna G: 20 m liczona od linii rozgraniczających.
- 3) Droga zbiorcza Z: 15 m liczona od linii rozgraniczających.
- 4) Droga lokalna L: $7,0 \text{ m}$ liczona od linii rozgraniczających.
- 5) Droga dojazdowa D: $5,0 \text{ m}$ liczona od linii rozgraniczających.
- 6) Odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni powinna uwzględniać wrażliwość obiektów na szkodliwość ruchu samochodowego.
- 7) Dla terenów nowych, wrażliwych na szkodliwość ruchu, pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą należy wprowadzić strefę lokalizacji środków ochrony czynnej.

9. Ustala się, że realizacja poszczególnych elementów projektowanego układu komunikacyjnego może być prowadzona wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanych w obrębie tych linii rozgraniczających.

10. Korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg i ulic, zaś ewentualne poszerzenie linii rozgraniczających ulic może się odbywać wyłącznie za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy.

11. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także kioski, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów oraz utrzymana istniejąca zabudowa, o ile nie stwarza to zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i za zgodą zarządzającego.

12. Ustala się konieczność zachowania normatywnych pól widoczności na skrzyżowaniach dróg (G, Z, L, D), a także wykluczenia budowy nowych wjazdów na posesje w obszarze oddziaływania skrzyżowań.

13. Nowe i modernizowane elementy układu komunikacyjnego służące pieszym oraz dojścia do obiektów usługowych należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 6

1. W granicach działek budowlanych należy zabezpieczyć odpowiednio do potrzeb i przepisów szczególnych liczbę miejsc postojowych.

2. Minimalną liczbę miejsc postojowych na działkach budowlanych należy ustalić w oparciu o następujące wskaźniki:

- 1) na terenach zabudowy mieszkaniowej
- $1 \text{ m.p.} / 1 \text{ mieszkanie}$,
- 2) na terenach usług publicznych:
 - a) biblioteki, domy kultury
- $1 \text{ m.p.} / 20 \text{ użytkowników}$
 - b) biura, urzędy
- $1 \text{ m.p.} / 50 \text{ m}^2 \text{ p.u.}$

- c) obiekty sportowo-rekreacyjne
- 1 m.p. / 10 użytkowników
- d) szkoły - 1 m.p. / 10 pracowników
- e) przychodnie zdrowia
- 1 m.p. / 100 m² p.u.
- f) kościoły - 1 m.p. / 20 użytkowników..
- 3) na terenach usług komercyjnych:
 - a) obiekty handlowe
- 1 m.p. / 50 m² p.u.
 - b) bary, restauracje
- 1 m.p. / 10 miejsc konsumpcyjnych
 - c) obiekty rzemieślnicze
- 1 m.p. / 20 użytkowników
 - d) biura, urzędy
- 1 m.p. / 50 m² p.u.
 - e) hotele - 1 m.p. / 5 łóżek
- 3. Dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi uwzględnienie w bilansie przyulicznych miejsc postojowych.

R o z d z i a ł 4

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury

§ 7

1. Ustala się, że zbrojenie nowych terenów budowlanych będzie realizowane kompleksowo w powiązaniu z istniejącymi systemami uzbrojenia technicznego, z wyprzedzeniem realizacji obiektów kubaturowych.
2. Projektowane sieci mogą być prowadzone w obrębie linii rozgraniczających dróg głównych, zbiorczych i w części lokalnych, za zgodą zarządzającego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasady.
3. Dopuszcza się możliwość realizacji części urządzeń i sieci technicznych na terenach własnych inwestora jako inwestycje towarzyszące. Dopuszcza się przy tym możliwość stosowania systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
4. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się powiązanie terenów objętych ustaleniami Planu z wodociągiem miejskim Sycowa, przy pomocy układu uzupełniającego wodociągów rozdzielczych.
5. Dla odprowadzania ścieków ustala się docelowe powiązanie terenów objętych ustaleniami Planu z miejską oczyszczalnią ścieków w Sycowie, przy pomocy uzupełniających układów sieci kanalizacyjnych.
6. Doraźnie, w okresie przejściowym istnieje możliwość wykorzystania oczyszczalni indywidualnych albo szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem na pełnosprawną oczyszczalnię ścieków.
7. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się powiązanie terenów objętymi ustaleniami Planu z układem lokalnych sieci kanalizacji deszczowej.
8. Dla zaopatrzenia w ciepło zakłada się możliwość jego uzyskania z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń o wysokiej wydajności i małej emisji zanieczyszczeń.

9. Docelowo w przypadku pojawienia się zgłoszenia zapotrzebowania na gaz ustala się realizację rozdzielczej sieci gazowej, powiązanej z gminnymi gazociągami średniego i niskiego ciśnienia na warunkach uzgodnionych z zarządcą.
10. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych wbudowanych lub wolno stojących.
11. W odniesieniu do linii elektroenergetycznych SN należy zachować bezpieczne, wymagane przepisami odległości. W przypadku niemożności zachowania dopuszczalnych odległości projektowanej zabudowy od istniejących obiektów elektroenergetycznych należy dokonać przebudowy tych sieci na koszt podmiotu wchodzącego w kolizję.
12. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych ustala się realizację uzupełniającego systemu kablowej sieci telefonicznej powiązanej z gminnym systemem telekomunikacji.
13. Dla gospodarki odpadami zakłada się, dla terenów objętych ustaleniami Planu, wywóz nieczystości na gminne wysypiska śmieci.

R o z d z i a ł 5

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów

§ 8

1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania:
 - 1) W ramach modernizacji i adaptacji dla nowych potrzeb istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i produkcyjnej dopuszczalne są zmiany jej gabarytów (bez przekraczania wielkości dwu nadziemnych kondygnacji z dodatkowym użytkowym poddaszem).
 - 2) Rozbudowa przy pełnym nawiązaniu do zasad ukształtowania budynków sąsiednich o podobnej funkcji, poprawa standardu, wyposażenia w odpowiednie instalacje i korekty wystroju zewnętrznego.
 - 3) W przypadku obiektów ujętych w rejestrze i wykazie zabytków ww. prace nie mogą prowadzić do zmiany gabarytów budynków i charakteru ich wystroju.
 - 4) Dopuszczalne jest wprowadzanie nowej uzupełniającej zabudowy na terenach istniejącego zainwestowania o funkcjach ustalonych w planie.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania nowej zabudowy na terenach budowlanych:
 - 1) Nowa zabudowa mieszkaniowa będzie realizowana w formie zabudowy wolno stojącej (ew. bliźniaczej). W przypadku realizacji zespołów zabudowy większych od 5 obiektów lub ich ciągów będą one realizowane wg zbliżonych rozwiązań architektonicznych z jednakowo ustalonym układem kalenic dla danego zespołu zabudowy lub jej ciągu. Zaleca się przy tym dostosowanie projektowanej skali zabudowy, doboru

- materiałów i kolorystyki do najbliższego otoczenia, jak również stosowanie przykryć o nachyleniu połaci w granicach 35–45°.
- 2) Nowa zabudowa usługowa, produkcyjna lub produkcyjno-usługowa będzie realizowana w formie zwartych obiektów w nawiązaniu do zasad ukształtowania obiektów w najbliższym otoczeniu o podobnej funkcji. Zakłada się wysokość zabudowy 1 – 2 kondygnacje i zastosowanie dachów o nachyleniu połaci 30–45° w przypadku obiektu o powierzchni zabudowy do 200 m² (w innych przypadkach dopuszcza się stosowanie przykryć płaskich).
 - 3) Nowa zabudowa rekreacyjna będzie realizowana w formie zabudowy wolno stojącej (ew. bliźniaczej). W przypadku realizacji zespołów zabudowy większych od 3 obiektów lub ich ciągów będą one realizowane wg zbliżonych rozwiązań architektonicznych, z jednakowo ustalonym układem kalenic dla danego zespołu zabudowy lub jej ciągu. Zakłada się wysokość zabudowy 1 – 1,5 kondygnacji i zastosowanie dachów o nachyleniu połaci 30–45°.
 - 4) Tereny zabudowy produkcyjnej lub produkcyjno-usługowej zagospodarowane będą z wprowadzeniem zieleni towarzyszącej oraz z wprowadzeniem niezbędnych miejsc parkingowych.
 - 5) Warunki usytuowania nowej zabudowy na terenach wskazanych do jej realizacji określa się poprzez wskazanie nieprzekraczalnej linii zabudowy.
 - 6) Ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki:
 - a) mieszkalnej i mieszkalno-usługowej: 0,25,
 - b) usługowej: 0,30,
 - c) rekreacyjnej: 0,25,
 - d) przemysłowej: 0,40,
 - 7) Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane zgodnie z § 9.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami US, ZL, ZN, RP:
- 1) Dla terenów oznaczonych symbolem US przyjmuje się ustalenia:
 - a) w przypadku lokalizacji obiektów sportowych – maksymalna wysokość zabudowy – 1 kondygnacja do 5 m wysokości,
 - b) dachy strome o symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy mansardowe).
 - 2) Dla terenów oznaczonych symbolem ZL przyjmuje się ustalenia:
 - a) występowanie zieleni na min. 60% powierzchni terenu,
 - b) nasadzenia planowane zielenią zróżnicowaną pod względem wysokości, pokroju i pór kwitnienia,
 - c) dopuszcza się urządzenie pieszych alei i ciągów spacerowych z małą architekturą,
 - d) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacji bez obiektów kubaturowych,
 - e) zakaz lokalizacji zabudowy.
 - 3) Dla terenów oznaczonych symbolem ZN przyjmuje się ustalenia:
 - a) występowanie zieleni na min. 80% powierzchni terenu,
 - b) utrzymanie trwałych użytków zielonych,
 - c) nasadzenia planowane zielenią zróżnicowaną pod względem wysokości, pokroju i pór kwitnienia,
 - d) zakaz lokalizacji zabudowy.
 - 4) Dla terenów oznaczonych symbolem RP przyjmuje się ustalenia:
 - a) adaptuje się istniejący układ terenów, rowów, cieków wodnych, ciągów komunikacyjnych, obsługujących tereny rolne,
 - b) dopuszcza się zmianę układu ww. elementów oraz użytkowania rolnego, stosownie do potrzeb gospodarki rolnej,
 - c) zakaz lokalizacji zabudowy.

R o z d z i a ł 6

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

§ 9

1. Podział terenów na działki budowlane powinien odbywać się z uwzględnieniem następujących wymagań:
 - 1) Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania trwale adaptowanych obiektów istniejących.
 - 2) Możliwości optymalnego zagospodarowania nowo wydzielonych działek zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie oraz realizacji w ich obrębie niezbędnych funkcji towarzyszących.
 - 3) Konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego kompleksów leśnych poprzez uwzględnienie ciągów komunikacyjnych pomiędzy lasami i gruntami leśnymi, a wydzielonymi działkami.
2. Podział terenu przeznaczonego pod nowo projektowaną zabudowę powinien być dokonany w oparciu o kompleksowy projekt podziału uwzględniający możliwość zagospodarowania działek zgodnie z następującymi wymogami:
 - 1) Minimalna powierzchnia działki:
 - a) mieszkalnej i mieszkalno-usługowej: 1000 m²,
 - b) usługowej: 1200 m²,
 - c) rekreacyjnej: 500 m²,
 - d) przemysłowej: 1400 m².
 - 2) Minimalna szerokość działki:
 - a) mieszkalnej i mieszkalno-usługowej: 20 m,
 - b) usługowej: 25 m,
 - c) rekreacyjnej: 18 m,
 - d) przemysłowej: 30 m.
3. Dopuszcza się możliwość scalania działek już geometrycznie wydzielonych w celu odpowiedniego zagospodarowania działek zgodnie z ww. wymogami.
4. Dla nowo wydzielonych działek należy zapewnić dostępność komunikacyjną. Obsługa projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sąsiedztwie dróg głównych odbywać się będzie poprzez wykorzystanie ulic klas niższych.

Rozdział 7

§ 11

Szczegółne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakazu zabudowy wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych

§ 10

1. Prowadzona działalność usługowo-produkcyjna nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granicę działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.
2. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenia dopuszczalnych, określonych w odpowiednich przepisach, stężeń substancji zanieczyszczających powietrze oraz dopuszczalnej emisji hałasu.
3. Ustala się zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w obrębie zwartej zabudowy wsi.
4. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów oraz przy zachowaniu nw. zasad:
 - 1) Wzdłuż cieków wodnych naturalnych pozostawić niezagospodarowany pas zieleni, spełniający funkcje stref buforowych.
 - 2) Wydzielić wolny pas terenu przy skarpach cieków podstawowych o szerokości min. 3,0 m, potrzebny do wykonywania czynności związanych z eksploatacją tych urządzeń.
 - 3) Zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do urządzeń melioracyjnych, stanowiących powierzchniowe wody płynące, w odległości nie mniejszej niż 1,5 od linii brzegu oraz wykonywania innych czynności przy jednoczesnym respektowaniu przepisów określonych w art. 85.1 i art. 82 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zmianami).
 - 4) Nakaz odbudowy przez właściciela gruntów urządzeń melioracji szczegółowych, w związku z zachowaniem systemów przeciwezwojowych.
 - 5) Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w odległości min. 3,0 m od skarpy urządzeń podstawowych.
5. Teren przeznaczony na lokalizację cmentarza powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).
6. Zakłada się zachowanie istniejących zadrzewień na terenach wskazanych dla różnych form użytkowania, o ile nie koliduje z planowanym wprowadzeniem nowej zabudowy. Zaleca się wprowadzanie zadrzewień wzdłuż granic produkcyjnych, magazynowych w układzie umożliwiającym przewietrzanie oraz izolującym od obszarów sąsiadujących. W obszarach zieleni izolacyjnej dopuszcza się lokowanie innych funkcji pod warunkiem nieprzekroczenia 25% ich powierzchni ogólnej łącznie z dojazdami i parkingami. Należy wprowadzać zielenie średniowysoką oraz wysoką o maksymalnej intensywności oraz dobrze gatunkowym gwarantującym długotrwałe utrzymanie zieleni.

1. Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, w której działalność konserwatorska zmierza do zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania oraz dostosowania nowej zabudowy do zabudowy historycznej oraz historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryły, zastosowania materiałów, podziałów architektonicznych oraz nawiązaniu formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Strefami objęto oba zespoły podworskie. Nowa zabudowa na terenie folwarku możliwa jest jedynie w miejscu nieistniejącej zabudowy historycznej.
2. Nowa zabudowa w granicach opracowania planu powinna posiadać maksymalnie dwie kondygnacje, druga w dachu stromym o symetrycznych połaciach, nachyleniu powyżej 30°, kryte dachówką ceramiczną.
3. Remonty, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów figurujących w konserwatorskim spisie zabytków architektury i budownictwa należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
4. Ustala się ochronę stanowisk archeologicznych. Obowiązuje wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych i wykopaliskowych. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na wszelkie zamierzenia inwestycyjne na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie ww. stanowisk archeologicznych należy uzyskać zezwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych i wykopaliskowych, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Prowadzenie prac odbywa się na koszt inwestora.
5. Ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej obszarów o metryce średniowiecznej. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze należy uzyskać stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co do konieczności prowadzenia prac ziemnych za zezwoleniem konserwatorskim i w zakresie określonym w tym stanowisku, uzyskać zezwolenie, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Prowadzenie nadzoru archeologicznego odbywa się na koszt inwestora. Powyższe zezwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę.
6. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na pozostałym obszarze (poza strefą „OW” oraz terenem i bezpośrednim sąsiedztwem ww. stanowisk archeologicznych) objętym planem podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt inwestora, za zezwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. (poz. 1788)

MPZP DZIAŁOSZA

MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

SKALA 1:5 000

(Do celów publikacji skala 1:10 000)

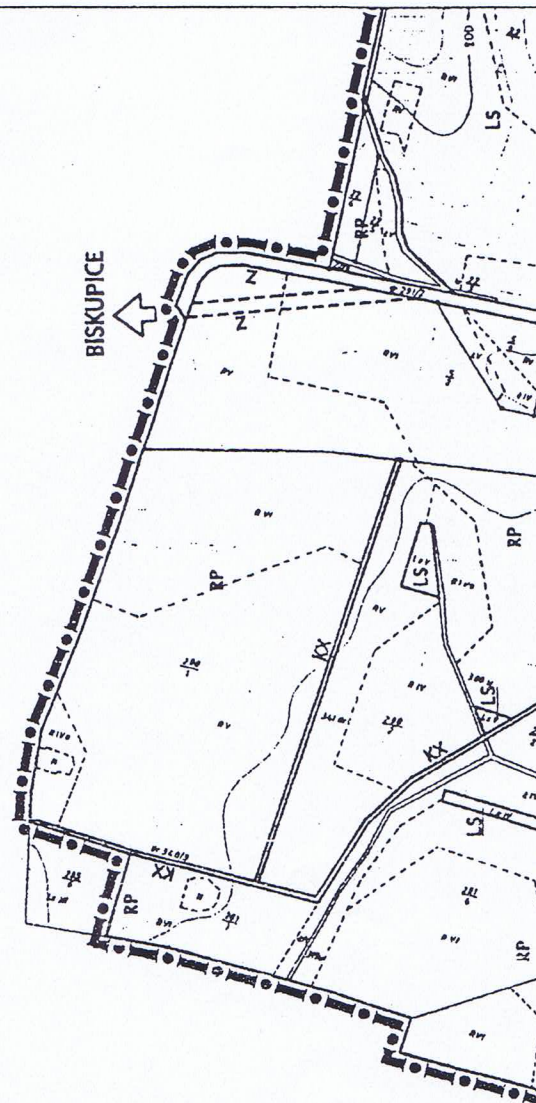


1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

• OZNACZENIA:	
• LINIE ROZGRANICZAJĄCE	
• OBRZĄDZAJĄCE LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH I ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA	
• OBRZĄDZAJĄCE LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH I ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA	
• STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA	
TERENY ZABUDOWY MIESZKANOWEJ	
TERENY ZABUDOWY REKREACYJNEJ	
TERENY USŁUG PUBLICZNYCH	UP
TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH	U
TERENY USŁUG SPORTU I REKREACJI	US
TERENY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ I USŁUG	P
TERENY URZĄDZEŃ OBSŁUGI I PRODUKCJI ROLNICTWA	RPO
TERENY PARKÓW LEŚNYCH	ZL
TERENY CMENTARZY ZE STREFĄ OCHRONNĄ	ZC
TERENY ZIELENI NISKIEJ - CIĄG EKOLOGICZNY RZECI	ZN
TERENY LASÓW	LS
TERENY WSKAZANE DO ZALESZENIA	LS
TERENY OBSŁUGI GOSPODARKI LEŚNEJ	RL
TERENY ROLNE BEZ PRAWA ZABUDOWY	RP
• ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYPADKOWEGO I KULTUROWEGO ORAZ KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY	
ROWY, ZBIORNIKI I CIEKI WODNE	W
GRANICE STREFY SZCZEGÓLNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ "B"	
GRANICE STREFY OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ "OW"	
CHRONIONE STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE	
KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	
REZERWA TERENU POD DROGĘ KESPOWĄ	
DROGI GŁÓWNE W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH	G
DROGI ZBIORCZE W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH	D
DROGI DOJAZDOWE W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH	D
WYDZIELONE CIĄGI PIESZO JEZDNE	KX
DROGI GOSPODARSTWA	KX
TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ	KS
STACJE TRANSFORMATOROWE	Q
LINIA ENERGETYCZNA 10 kV	
• OZNACZENIA DODATKOWE	
GRANICA OPRACOWANIA - GRANICA OBRĘBU	
NIEPRZECIĄŻALNA LINIA ZABUDOWY	

1	2
3	4
5	6



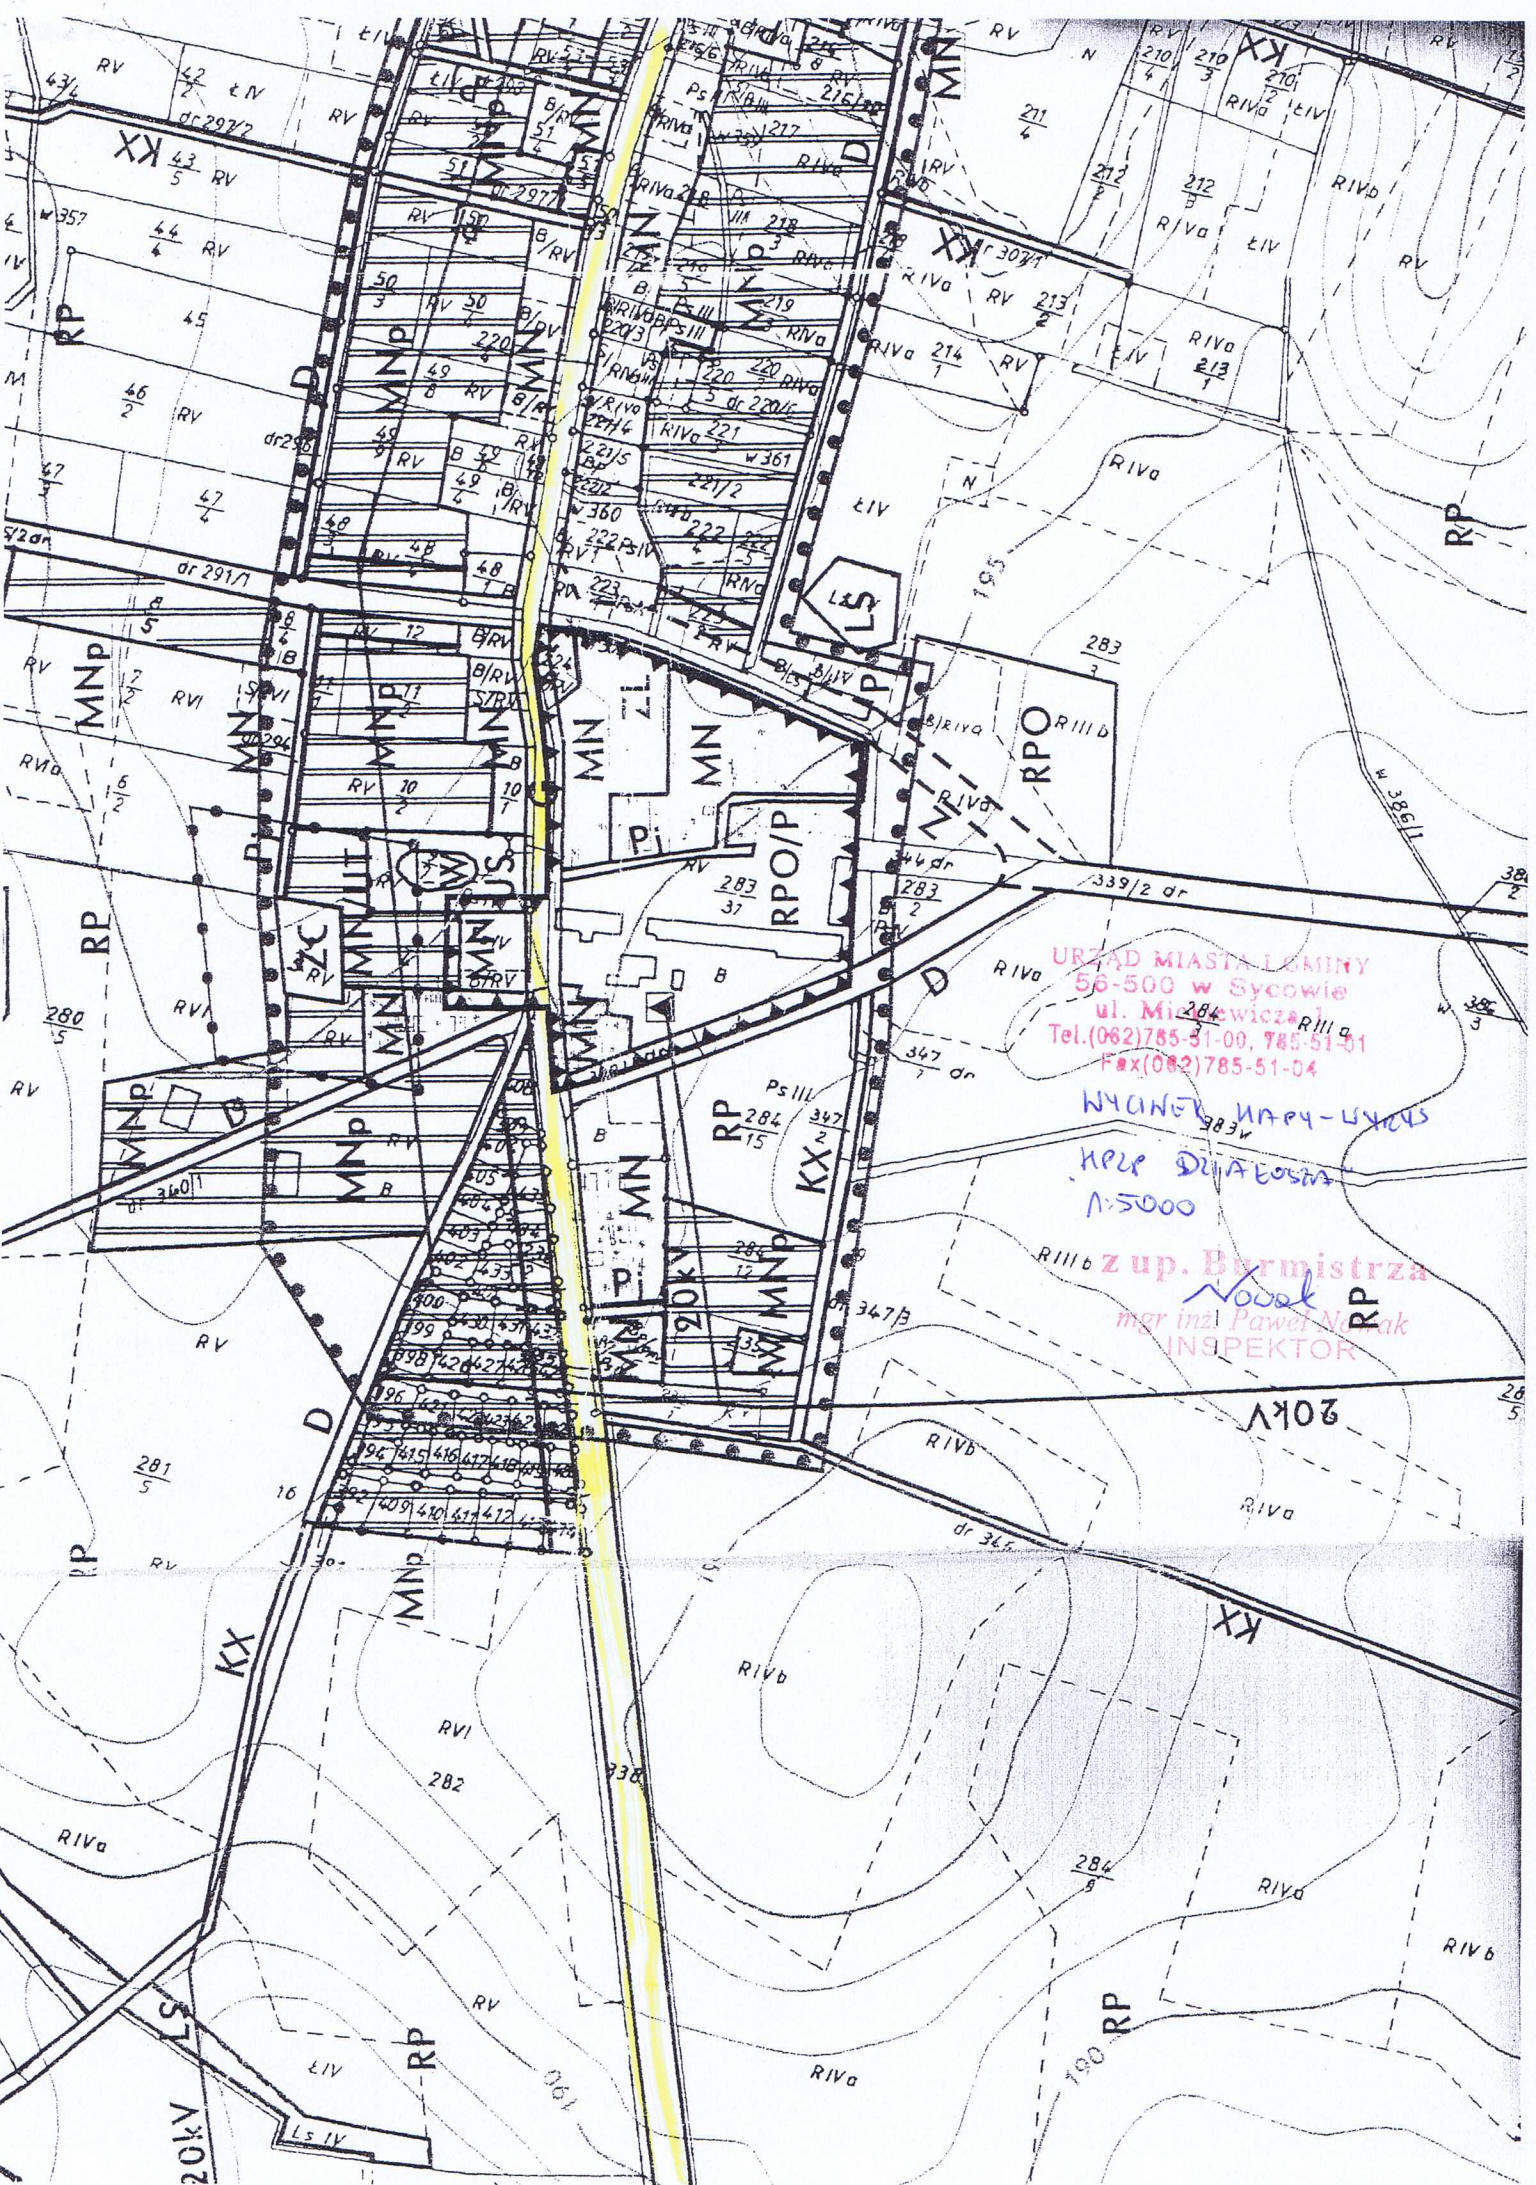

KYCINER KAPY-UGYVS
KPE DUEAOSH
N-5000

zup. Burmistrza
Novel
mgr inż. Paweł Nolak
INSPEKTOR

НУМЕН НАРЧ-УЧЕЧ
"НОР ДУАТОУА"
А: 5000

WIELOWIEŚ

