

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

- 1 - Podgrzewacz elektryczny wody (7,0-19,2 kW)

2 - Umywalka 50 cm wisząca z baterią stojącą

3 - Wanna kąpielowa stal. z baterią i natryskiem

4 - Muszla ustępowa typu 'kompakt'
- 5 - Wpust podłogowy 50 mm pvc

6 - Pralka automatyczna /lokatora/


7 - Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem

8 - Zlewozmywak z ociekaczem i baterią na szafce
- 9 - Szafki kuchenne różne /lokatora/

10 - Kratka odprow. spalin podgrzewacza gazowego

11 - Wkład kominowy kwasoodporny fi min.110 mm

12 - Nasada wkładu komin. ze stali kwasoodpornej

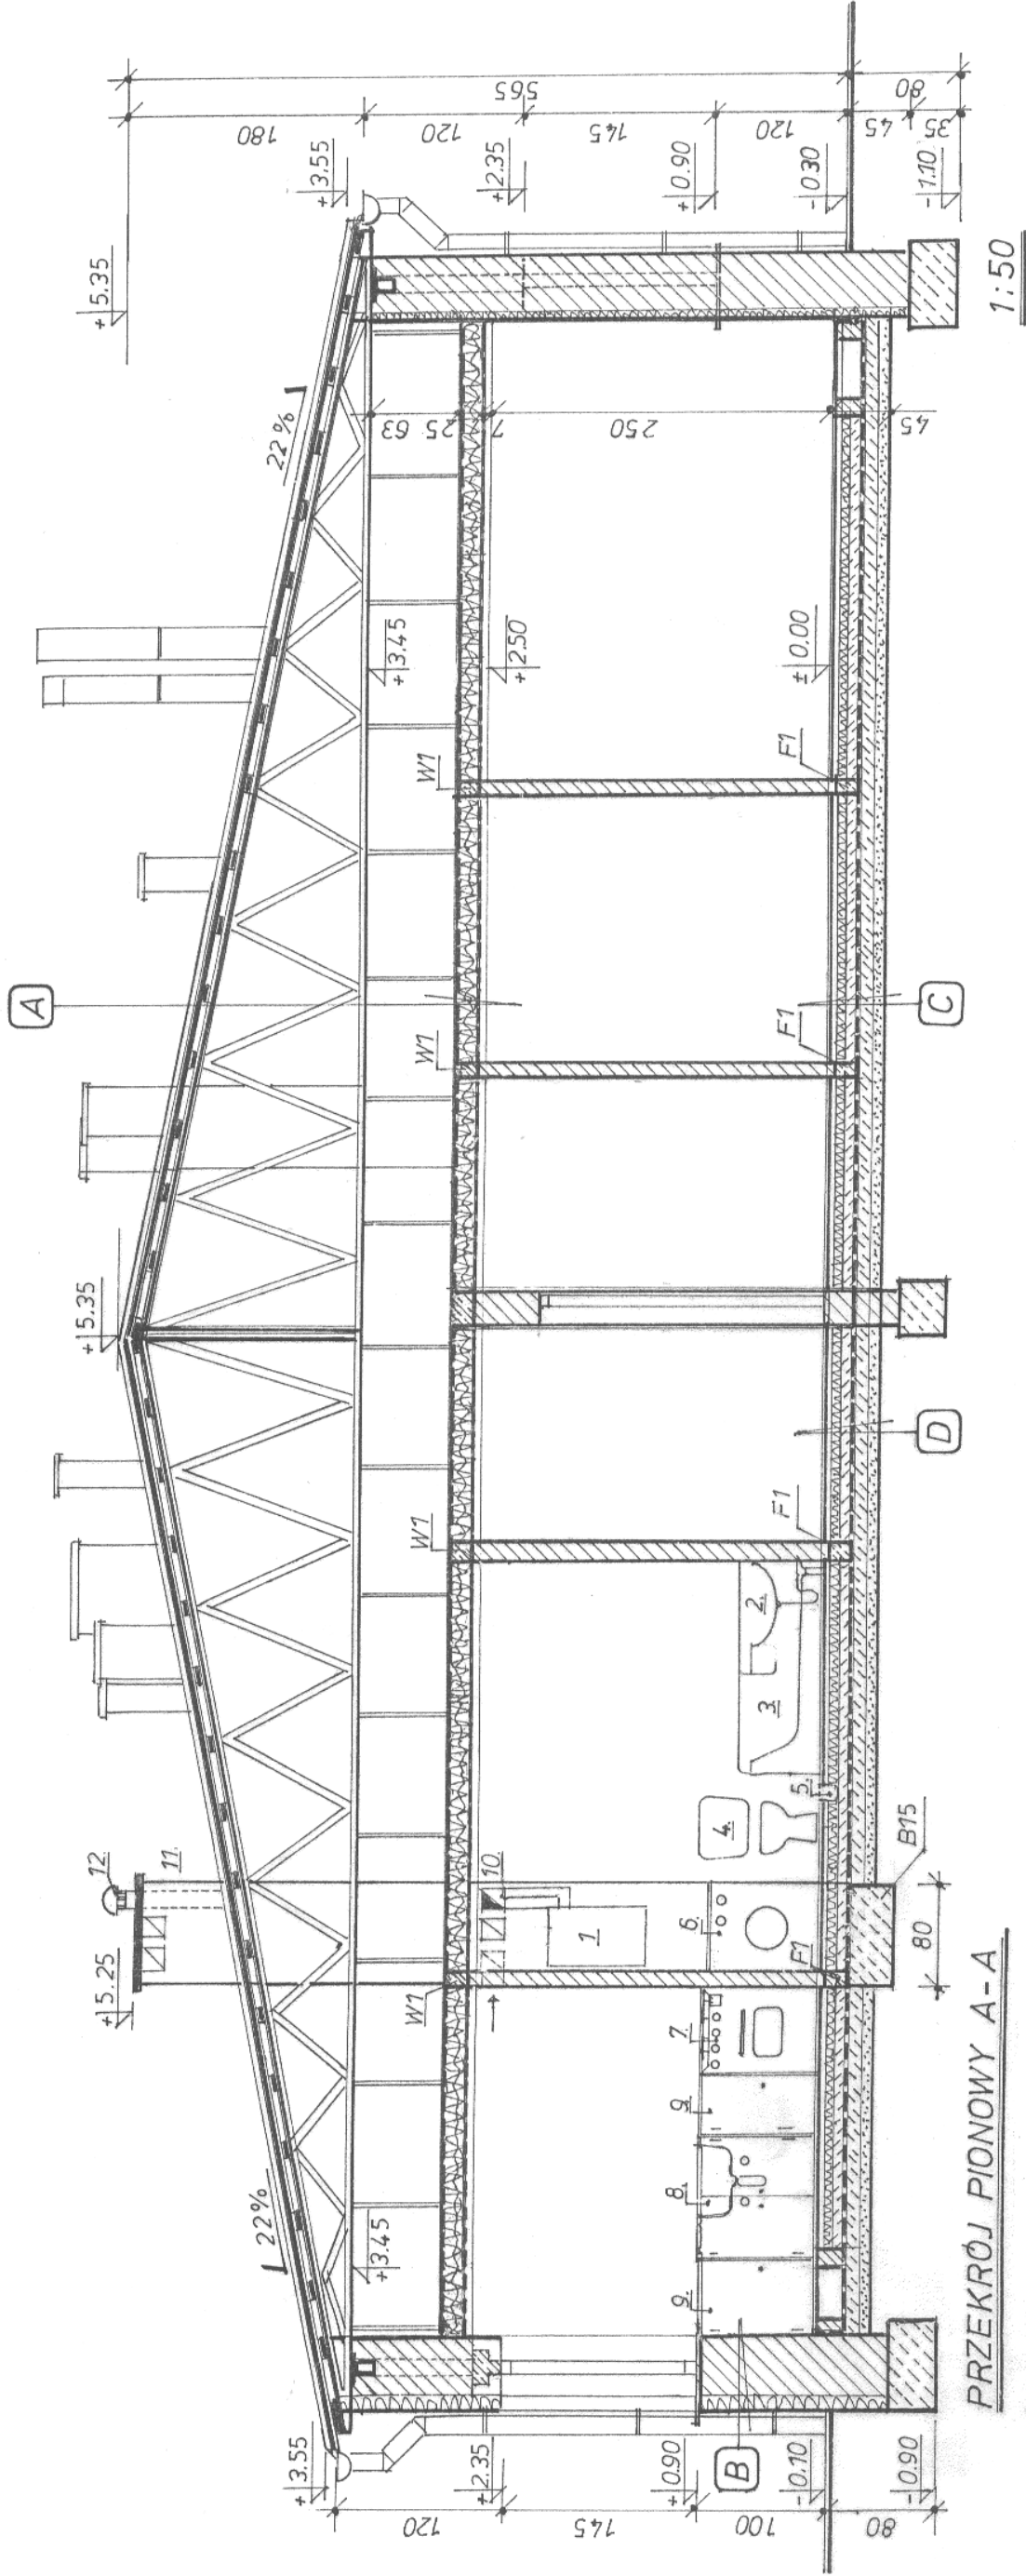

PRZESZKÓJ PIONOWY A-A

A - Dach	
-	istn. pokrycie blachą falistą na łatach drewnianych
-	istn. więźba stalowa o rozst. co 3,0 m na słupach stal.
-	proj. izolacja z folii PE paroprzepuszczalnej
-	proj. izolacja cieplna z wełny miner. 25 cm w natchach
-	proj. izolacja z folii PE paroszczelnej
-	proj. belki stropowe drewniane 8 x15 cm co 60 cm
-	proj. płyty gips-karton 'grubas' grub.20 mm
U - 0,16 W(m2.K)	

W1 - wieńiec żelb.10-12x25 cm obwodowo-zamknięty	
F1 - fundament betonowy 15x20 cm B-15 pod ściankami	
a-a Ściana między lokalami wygłuszyć akustycznie wełną mineralną 50 mm i płytą g-k 'grubas' 20 mm	

B - Ściana zewnętrzna	
-	proj. tynk mineralny na siatce ochronnej pow. h-1,5 m 2x
-	proj. ocieplenie płytami styropianowymi 12 cm na kleju
-	istn. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
-	istn. ściana zewn.42 cm z cegły i bloczków Alfa-49x24x24
-	istn. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
U - 0,16 W(m2.K)	
D - Posadzka korytarza	
-	proj. płytki ceramiczne 1,0 cm na kleju mrozoodpornym
-	proj. jastrych cementowy 3,5 cm zatarty na gładko
-	proj. folia podposadzkowa hydroizolacyjna 0,5 mm
-	istn. posadzka lastryko na podkładzie betonowym
U - 0,40 W(m2.K)	

C - Posadzki mieszkań	
-	proj. płytki ceramiczne 1,0 cm na kleju /łazienki/
-	proj. panele podłogowe 1,0 cm na piance /pozost.pom./
-	proj. wylewka cementowa samopoziomująca 1,0 cm
-	proj. podkład betonowy 7,0 cm B-15 zbr.siatką 10x10 cm
-	proj. folia izolacyjna PE 0,3 mm podposadzkowa szeroka
-	proj. płyty styropianowe twarde PUR grub.50 mm
-	proj. folia podposadzkowa hydroizolacyjna 0,5 mm
-	proj. podkład betonowy 10 cm B-15 zatarty na ostro
-	proj. ułbita podsypka filtracyjna 20 cm pospółka
U - 0,19 W(m2.K)	

Obiekt:	PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH			Nr rys.
Adres:	Syców, ul. Mickiewicza 17c			3
Przedmiot oprac.:	P r o j e k t PRZESZKÓJ PIONOWY A-A			Skala: 1 : 50
Specjalność:	Projektant:	Nr ewid. upr.	Data:	Podpis:
Archit. i Konstr.	Joachim Kuropka	210Ww/72	01 / 2016	