



Szczegół D

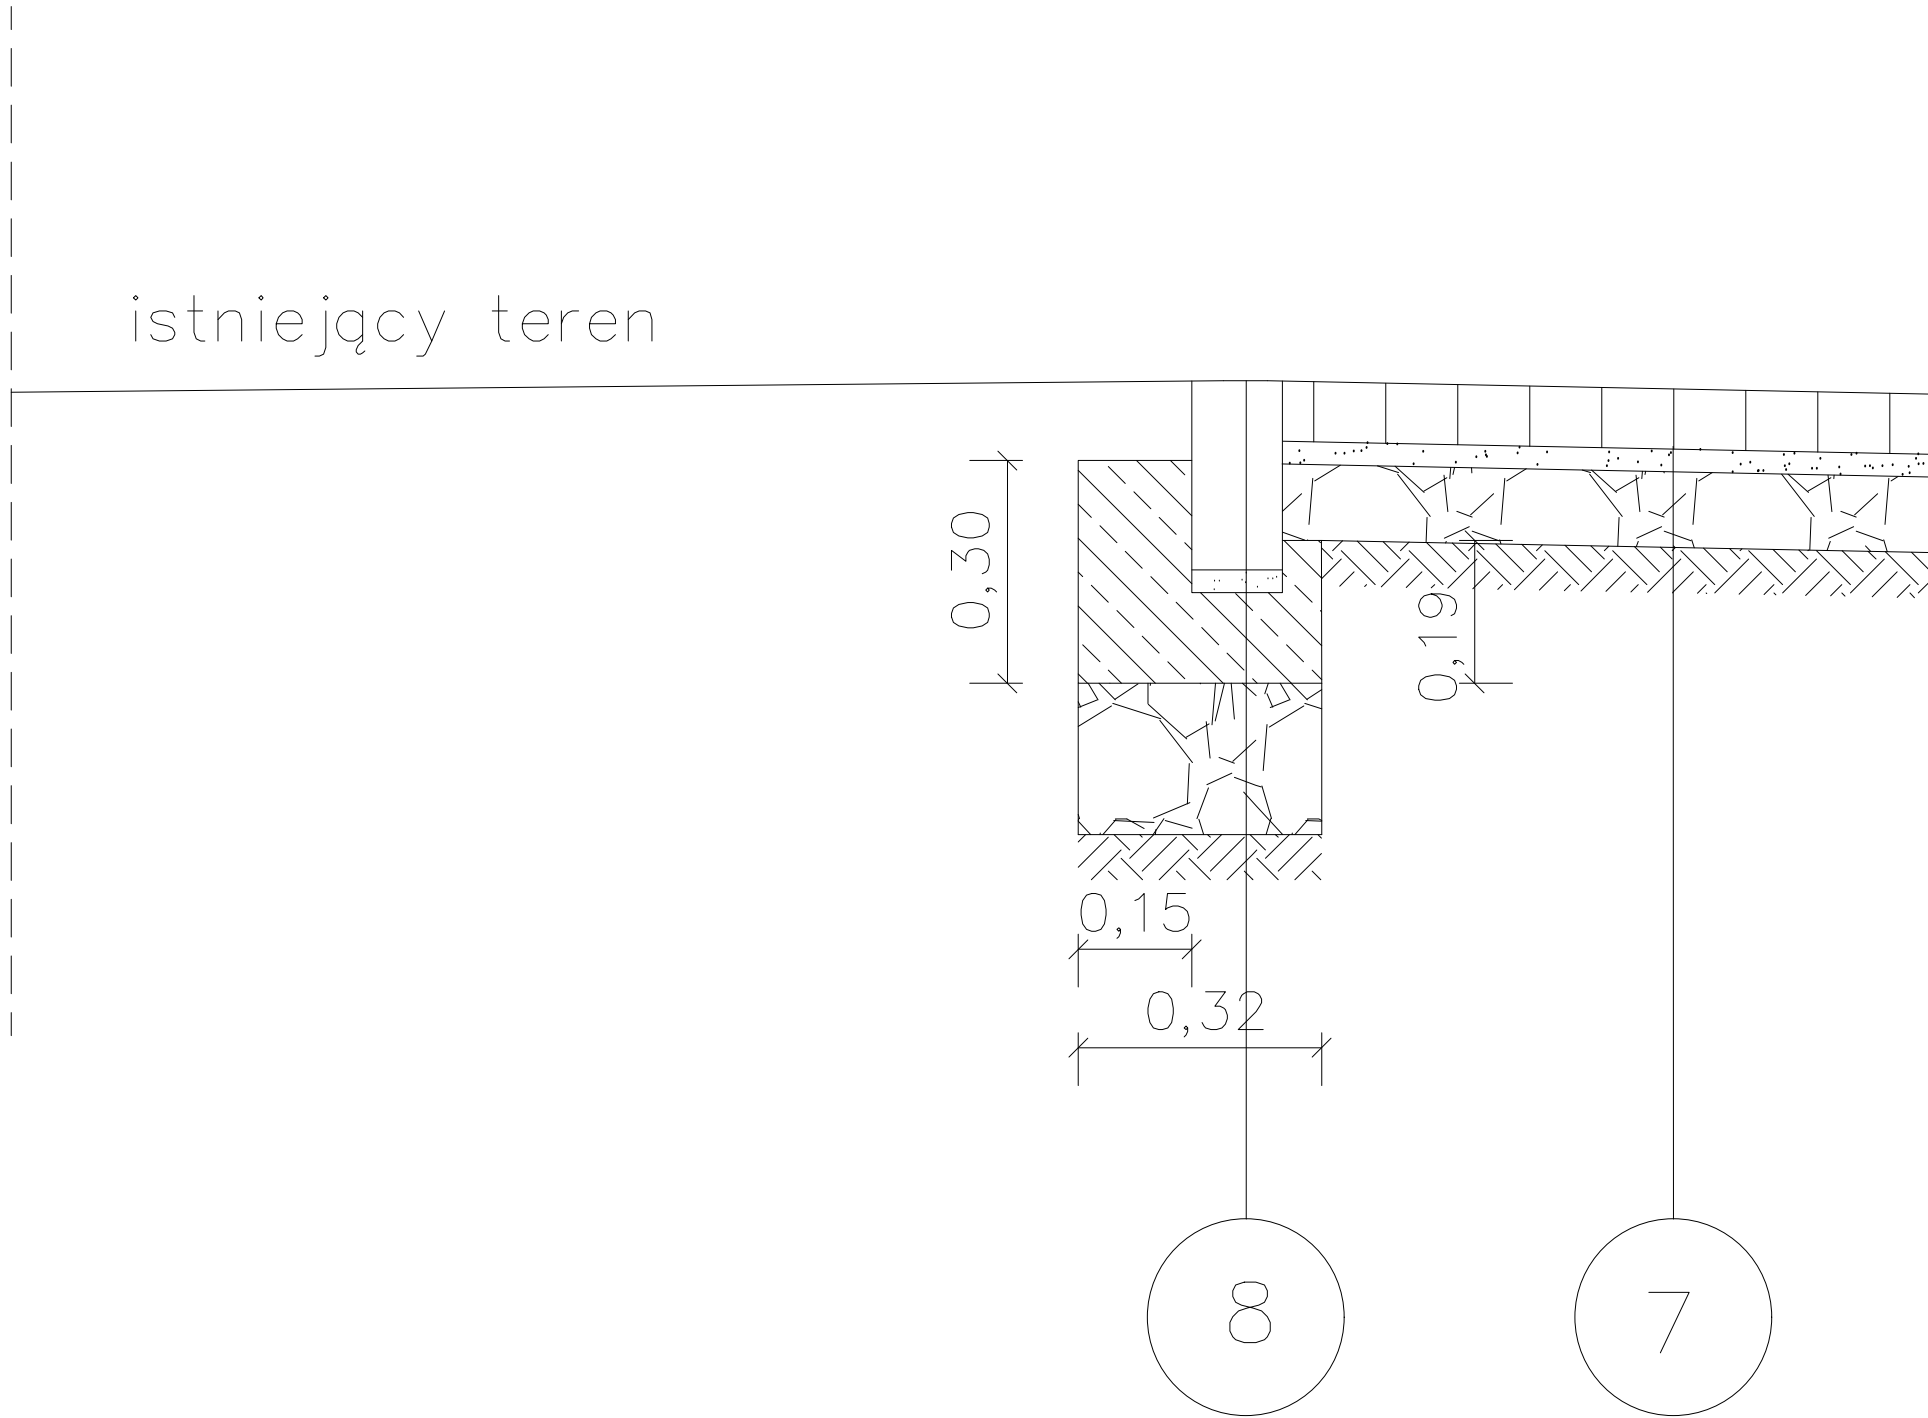

Szczegół E

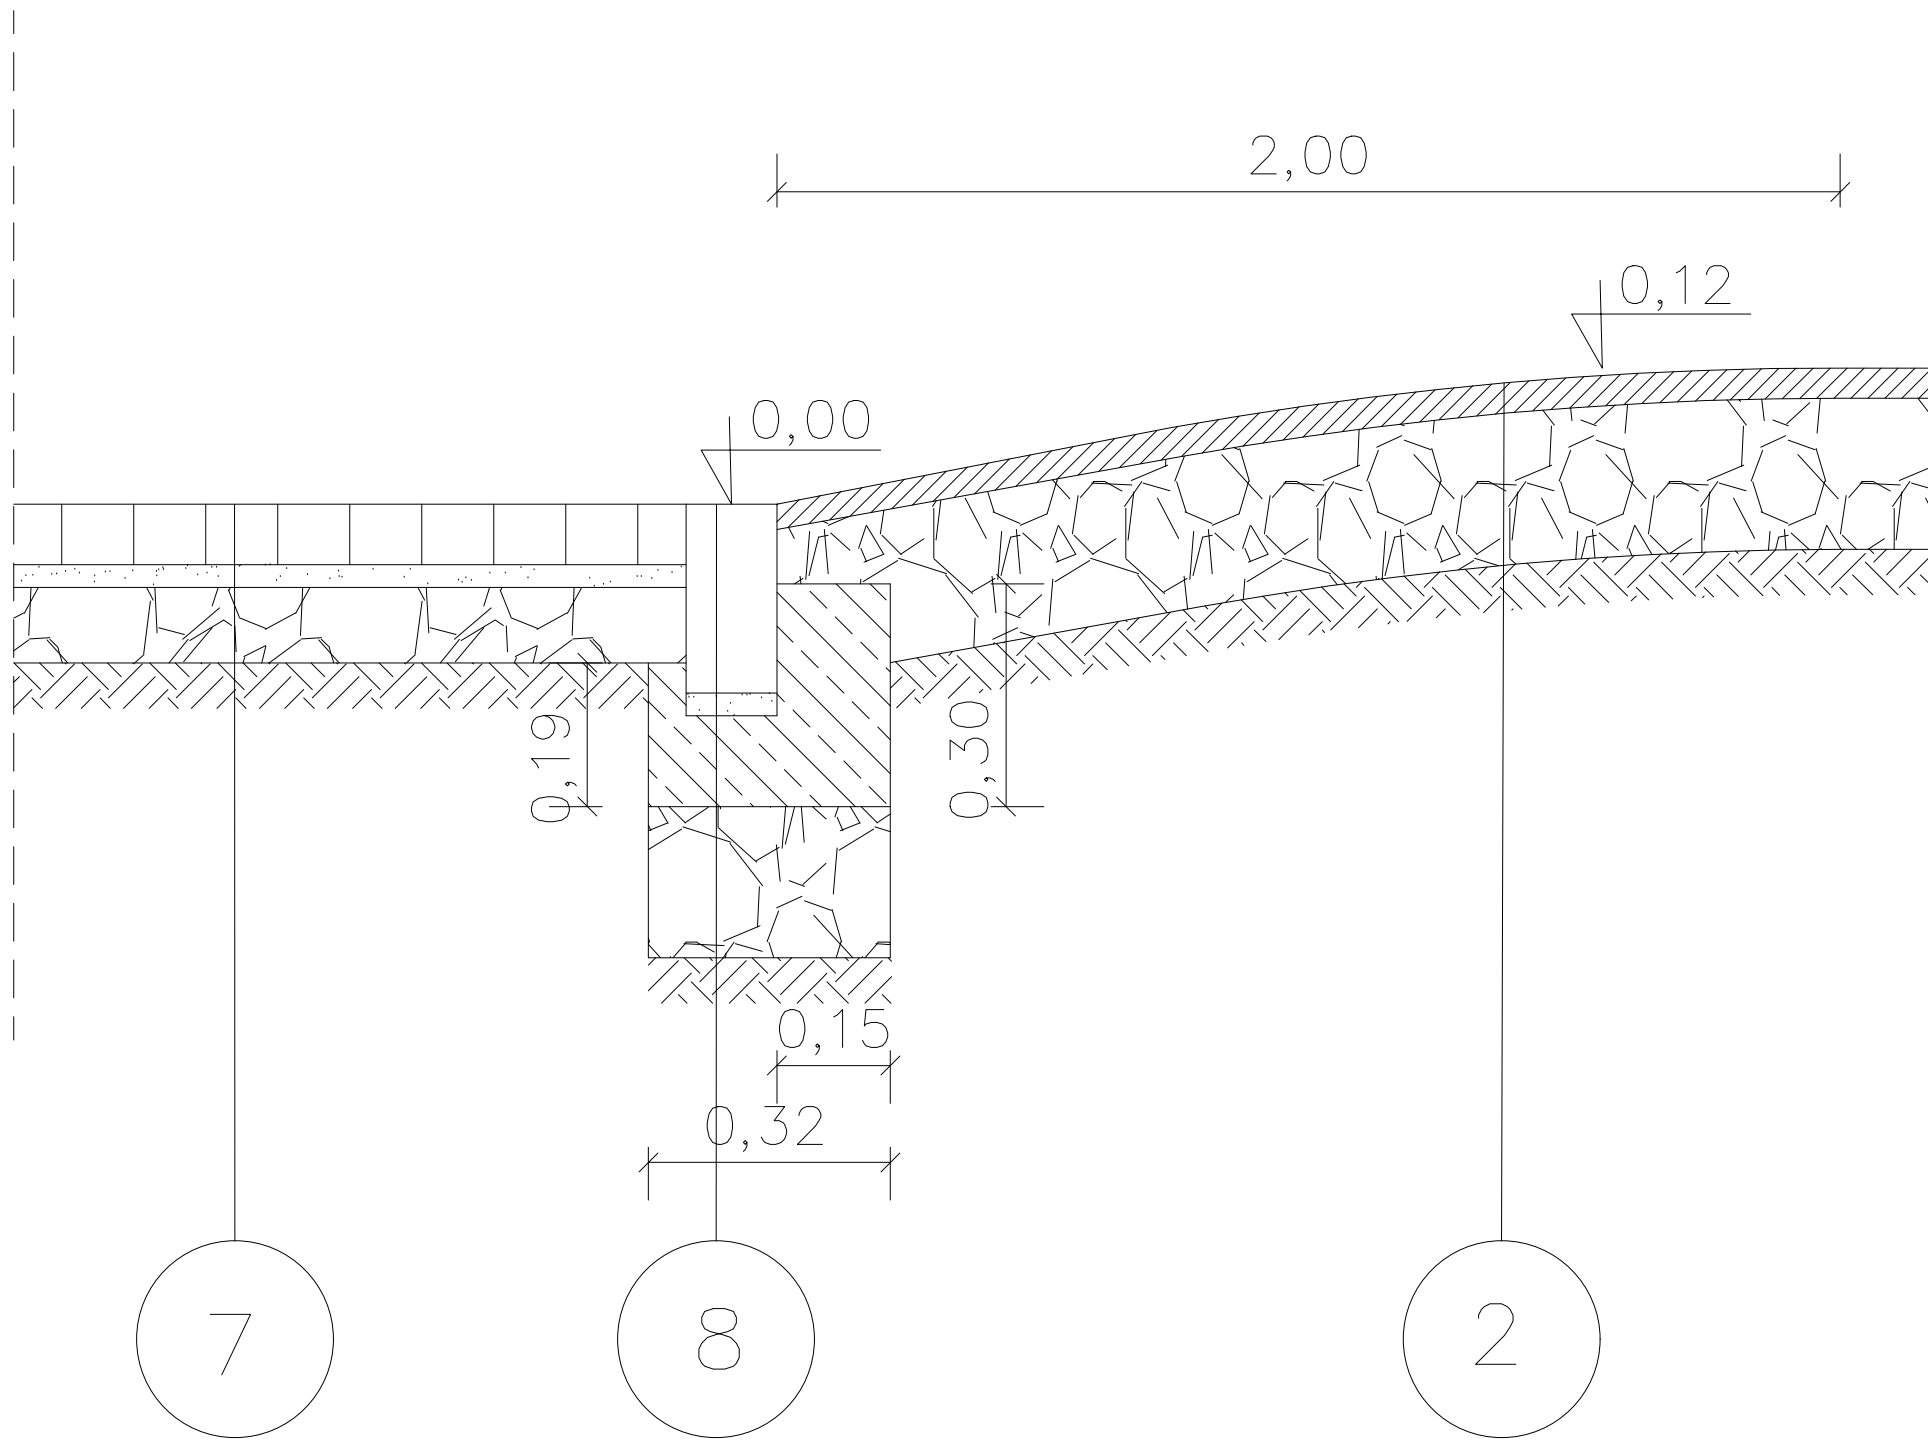

- ①
- Obrzeże betonowe 8x30
 - Podsyпка cementowo-piaskowa
 - Ława betonowa C12/15
 - Podbudowa z KŁ 0/31,5 20cm
 - Podłoże gruntowe G1

- ②
- Warstwa ściernalna z AC8S 4cm
 - Podbudowa z KŁ 0/31,5 20cm
 - Podłoże gruntowe G1

- ③
- Krawężnik betonowy 20x30
 - Podsyпка cementowo-piaskowa
 - Ława betonowa C12/15
 - Podbudowa z KŁ 0/31,5 20cm
 - Podłoże gruntowe G1


- ④
- Kostka betonowa 16x16
 - Podsyпка cementowo-piaskowa
 - Ława betonowa C12/15
 - Podbudowa z KŁ 0/31,5 20cm
 - Podłoże gruntowe G1

- ⑤
- Warstwa ściernalna z AC11S 5cm
 - Warstwa wiążąca z AC 16 W 6 cm
 - Siatka wzmacniająca pod nawierzchnię
 - Podbudowa z AC 22 P 7 cm
 - Podbudowa z KŁ 0/31,5 40 cm
 - Podłoże gruntowe G1

- ⑥
- Warstwa ściernalna z AC11S 5cm
 - Warstwa wiążąca z AC 16 W 6 cm
 - Siatka wzmacniająca pod nawierzchnię
 - Istniejąca konstrukcja drogi

- ⑦
- Warstwa ściernalna z kostki betonowej szarej 8cm
 - Podsyпка cementowo-piaskowa 3cm
 - Warstwa podbudowy z KŁ 0/31,5 stab. mech. 10cm
 - Podłoże gruntowe G1

- ⑧
- Opornik betonowy 12x25
 - Podsyпка cementowo-piaskowa
 - Ława betonowa C12/15
 - Podbudowa z KŁ 0/31,5 20cm
 - Podłoże gruntowe G1

Inwestor/Zamawiający		Jednostka projektowa	
Gmina Syców ul. Pszenna 8 55-040 Syców 56-500 Syców		 POTOCZNY ul. Pszenna 8 55-040 Syców www.potoczny.pl	
Inwestycja:		Budowa chodnika w miejscowości Wojciechowo Zawada w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I	
Adres:		Zawada dz. nr 179, 135 AM1 gm. Syców	
Tytuł rysunku:		Szczegóły konstrukcyjne	
Branża:		DROGOWA/SANITARNA	Skala: 1:10
Nr umowy:		IT1.032.96.2015	Nr rysunku: 05b
Stadium:		PROJEKT BUDOWLANY	
Data:		04.2017	
Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień i specjalność:	Podpis:
Projektant branża drogowa	mgr inż. Ryszard Potoczny	upr. nr 161/85/UW w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej	
Asystent projektanta	inż. Zuzanna Łagocka		
Sporządził	mgr inż. Szymon Potoczny		