




Szczegół A

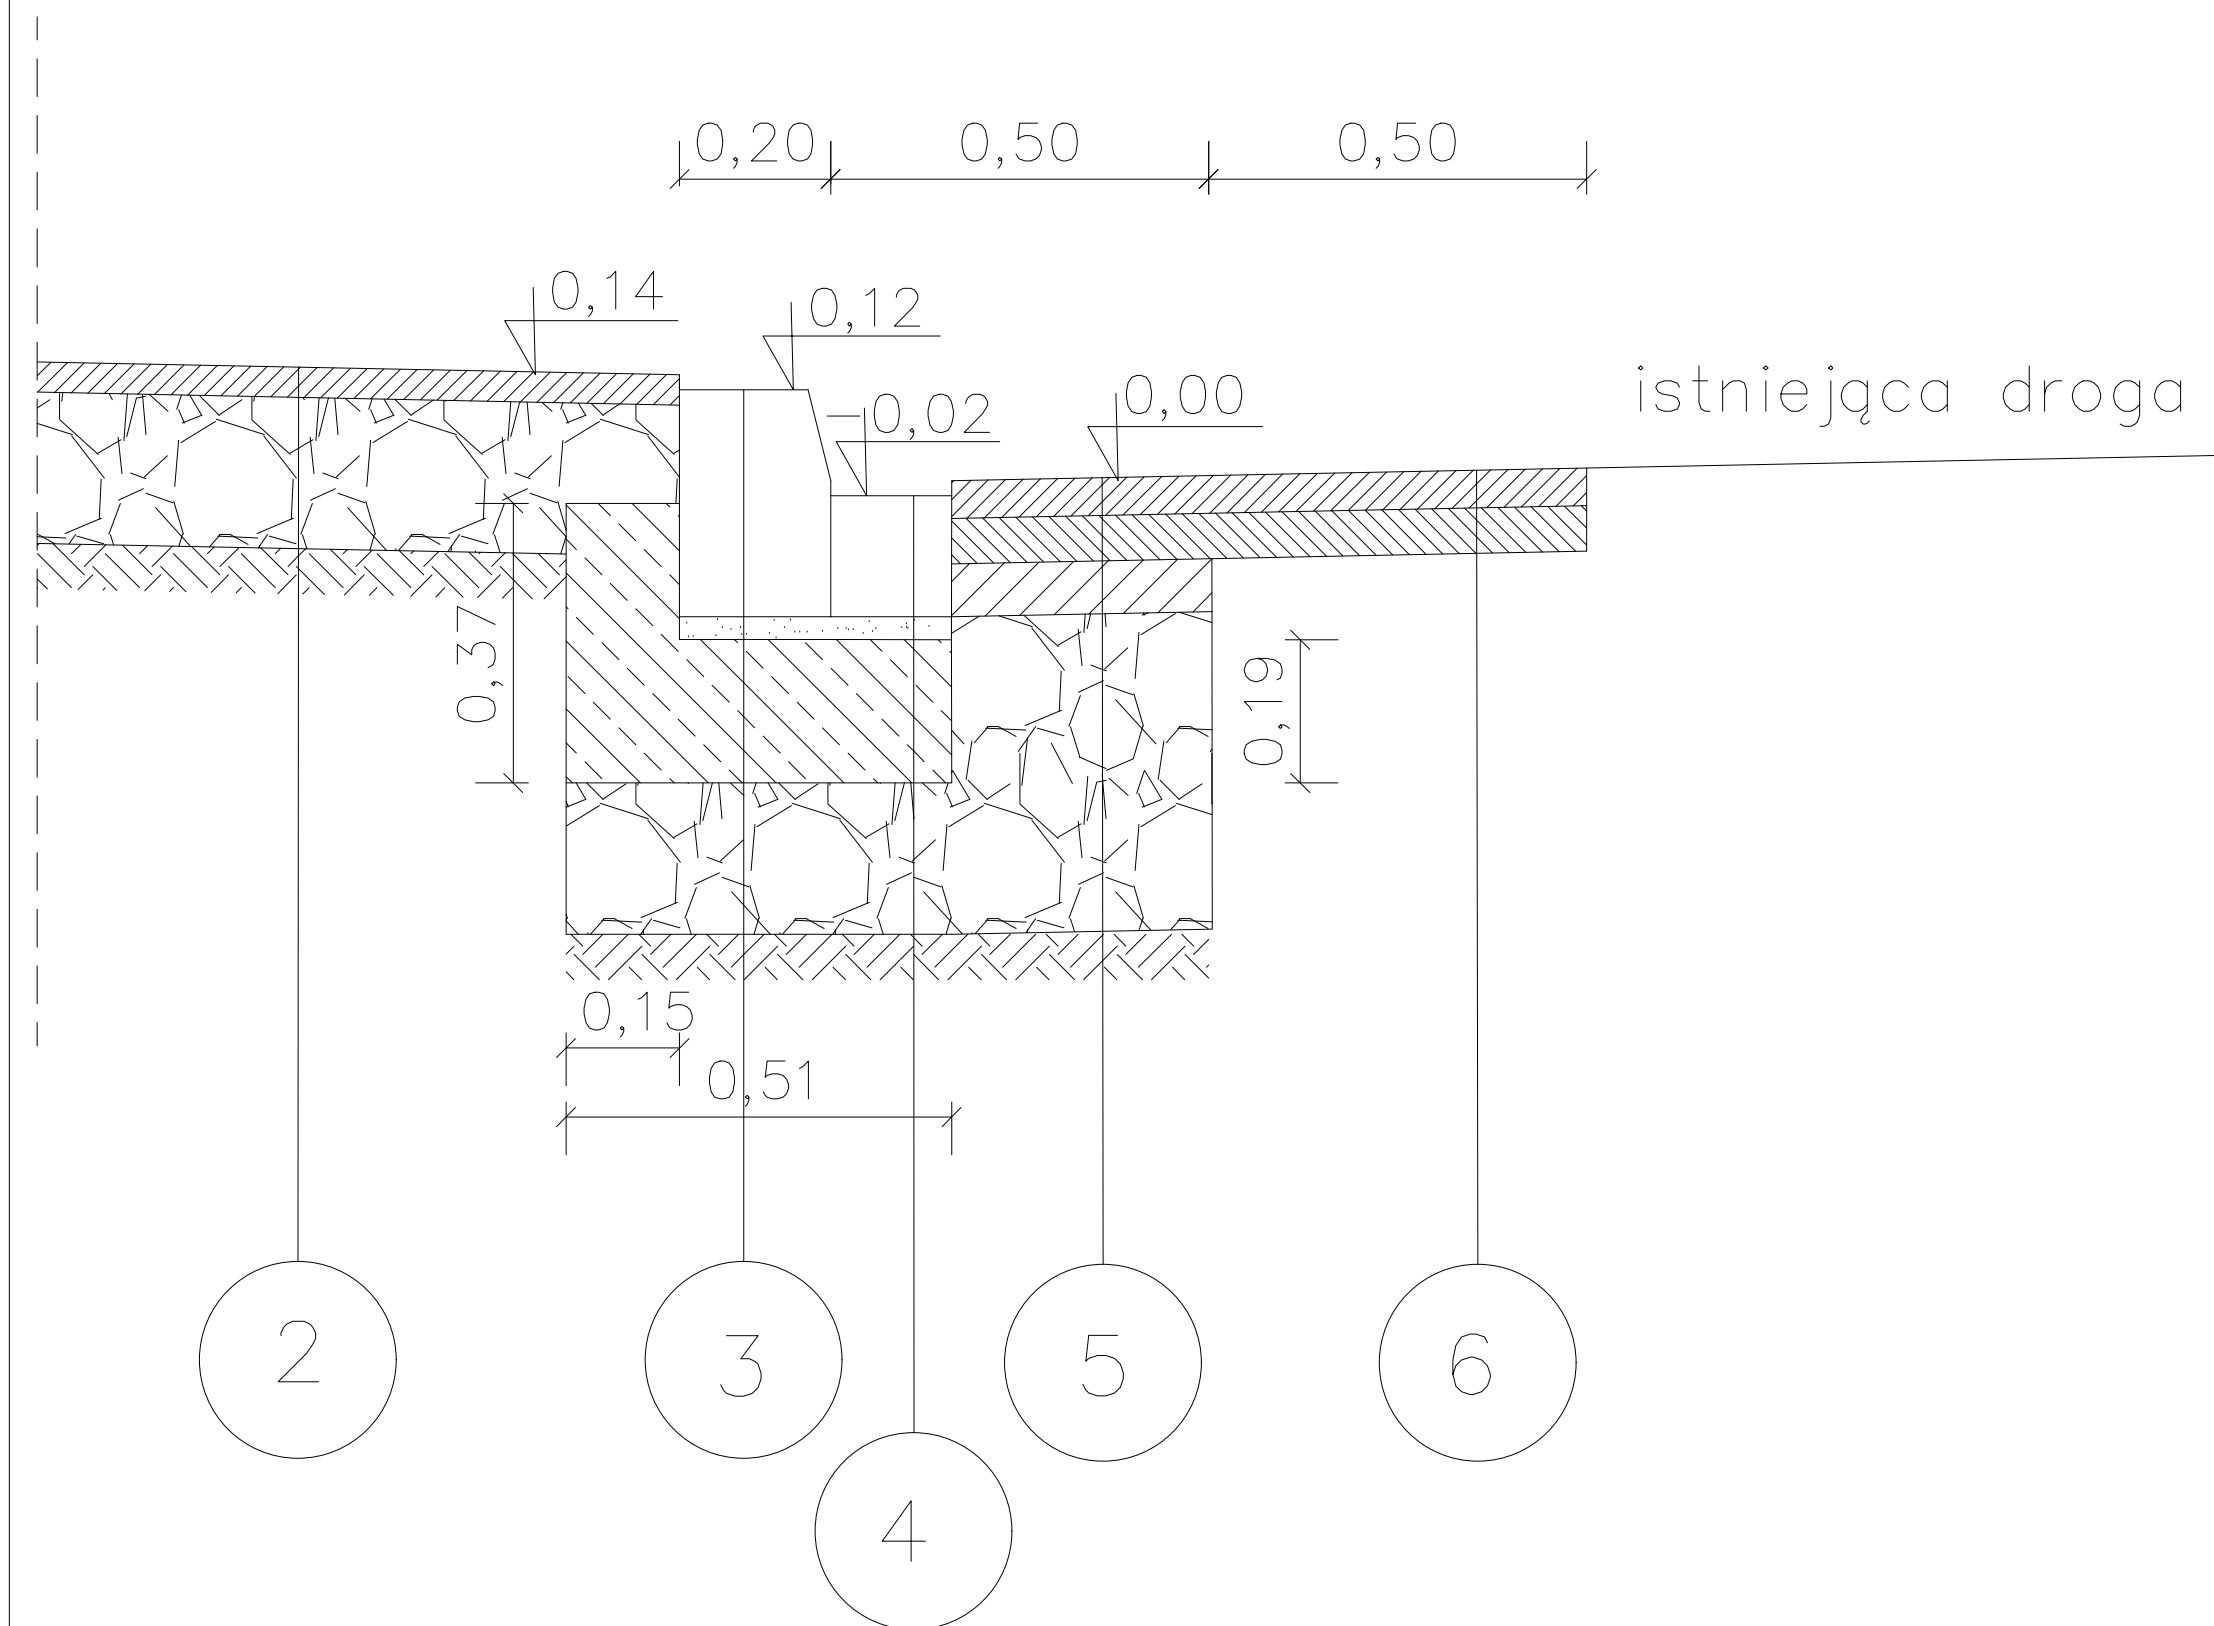

Szczegół B

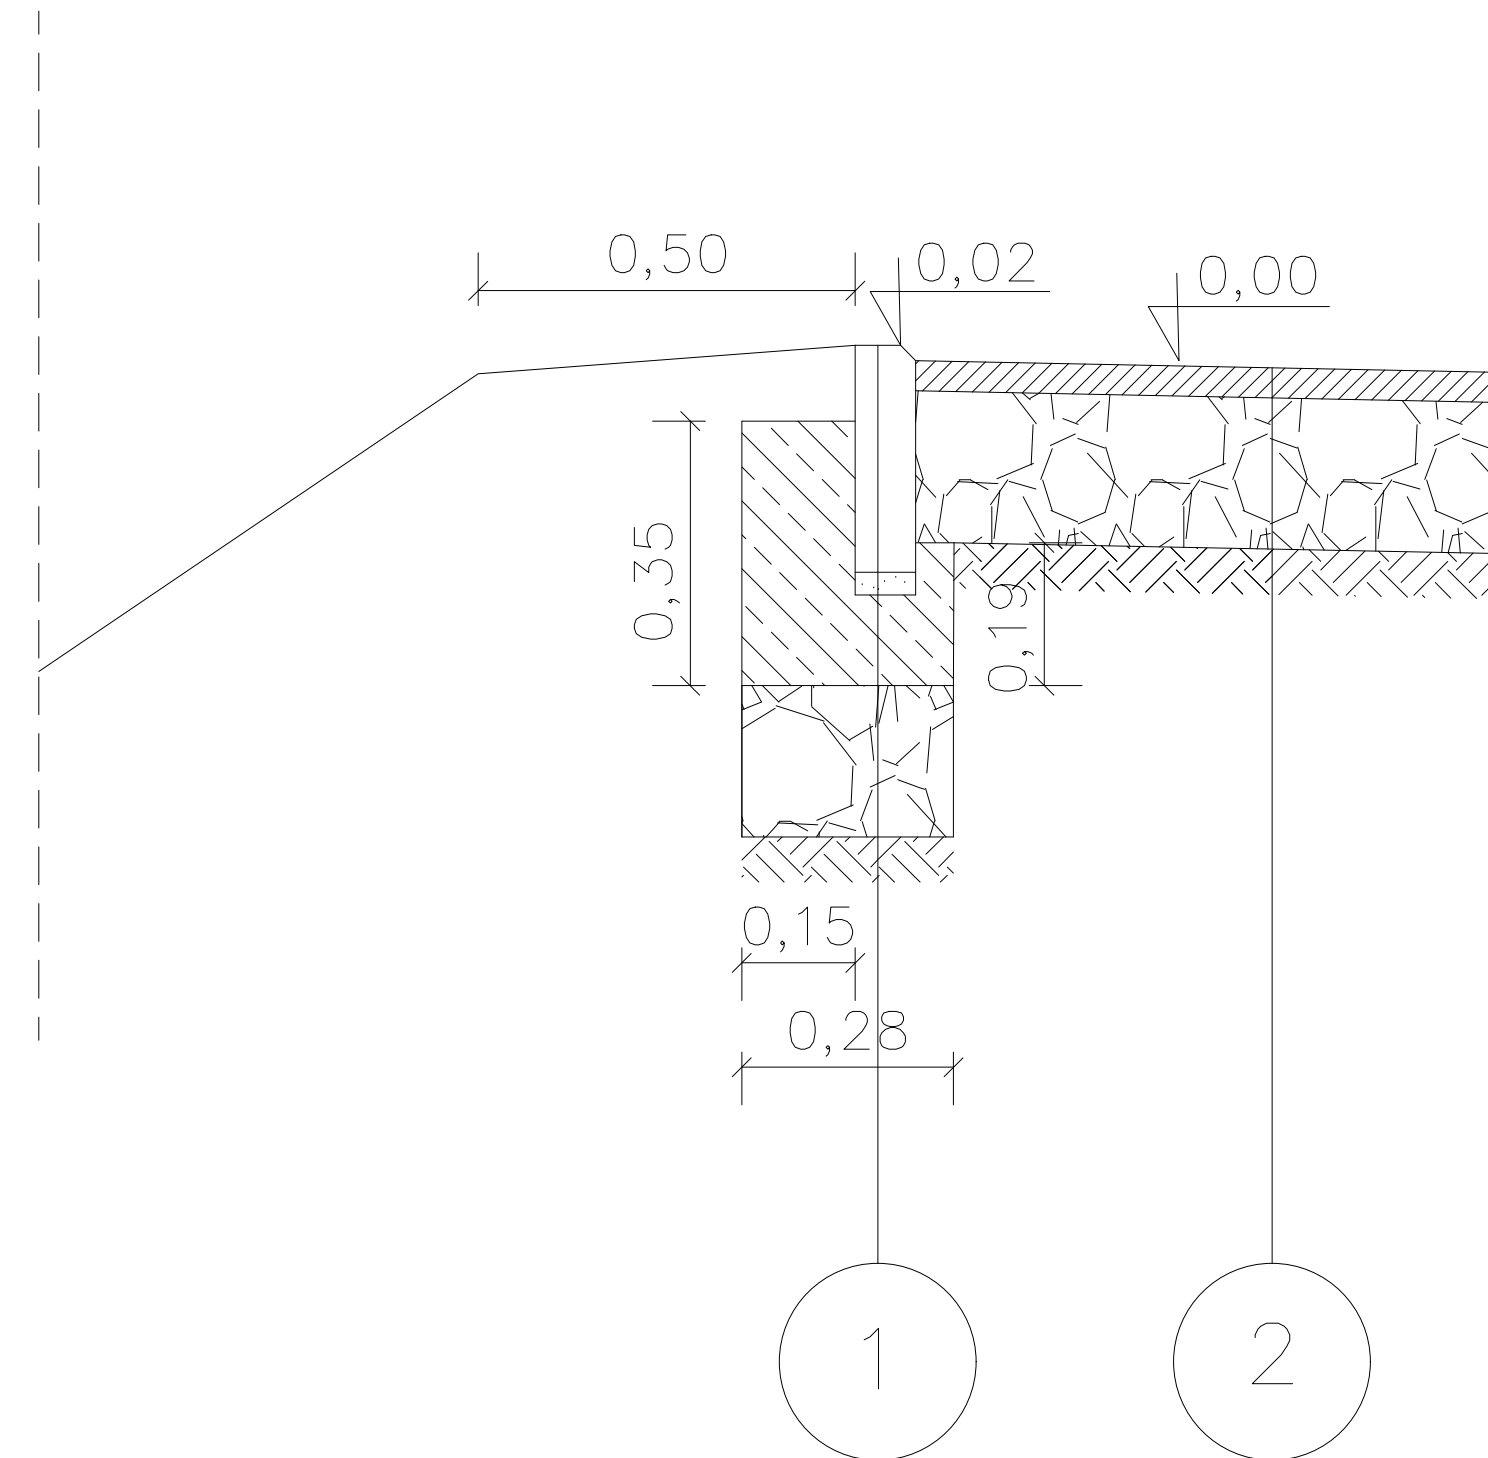

Szczegół C

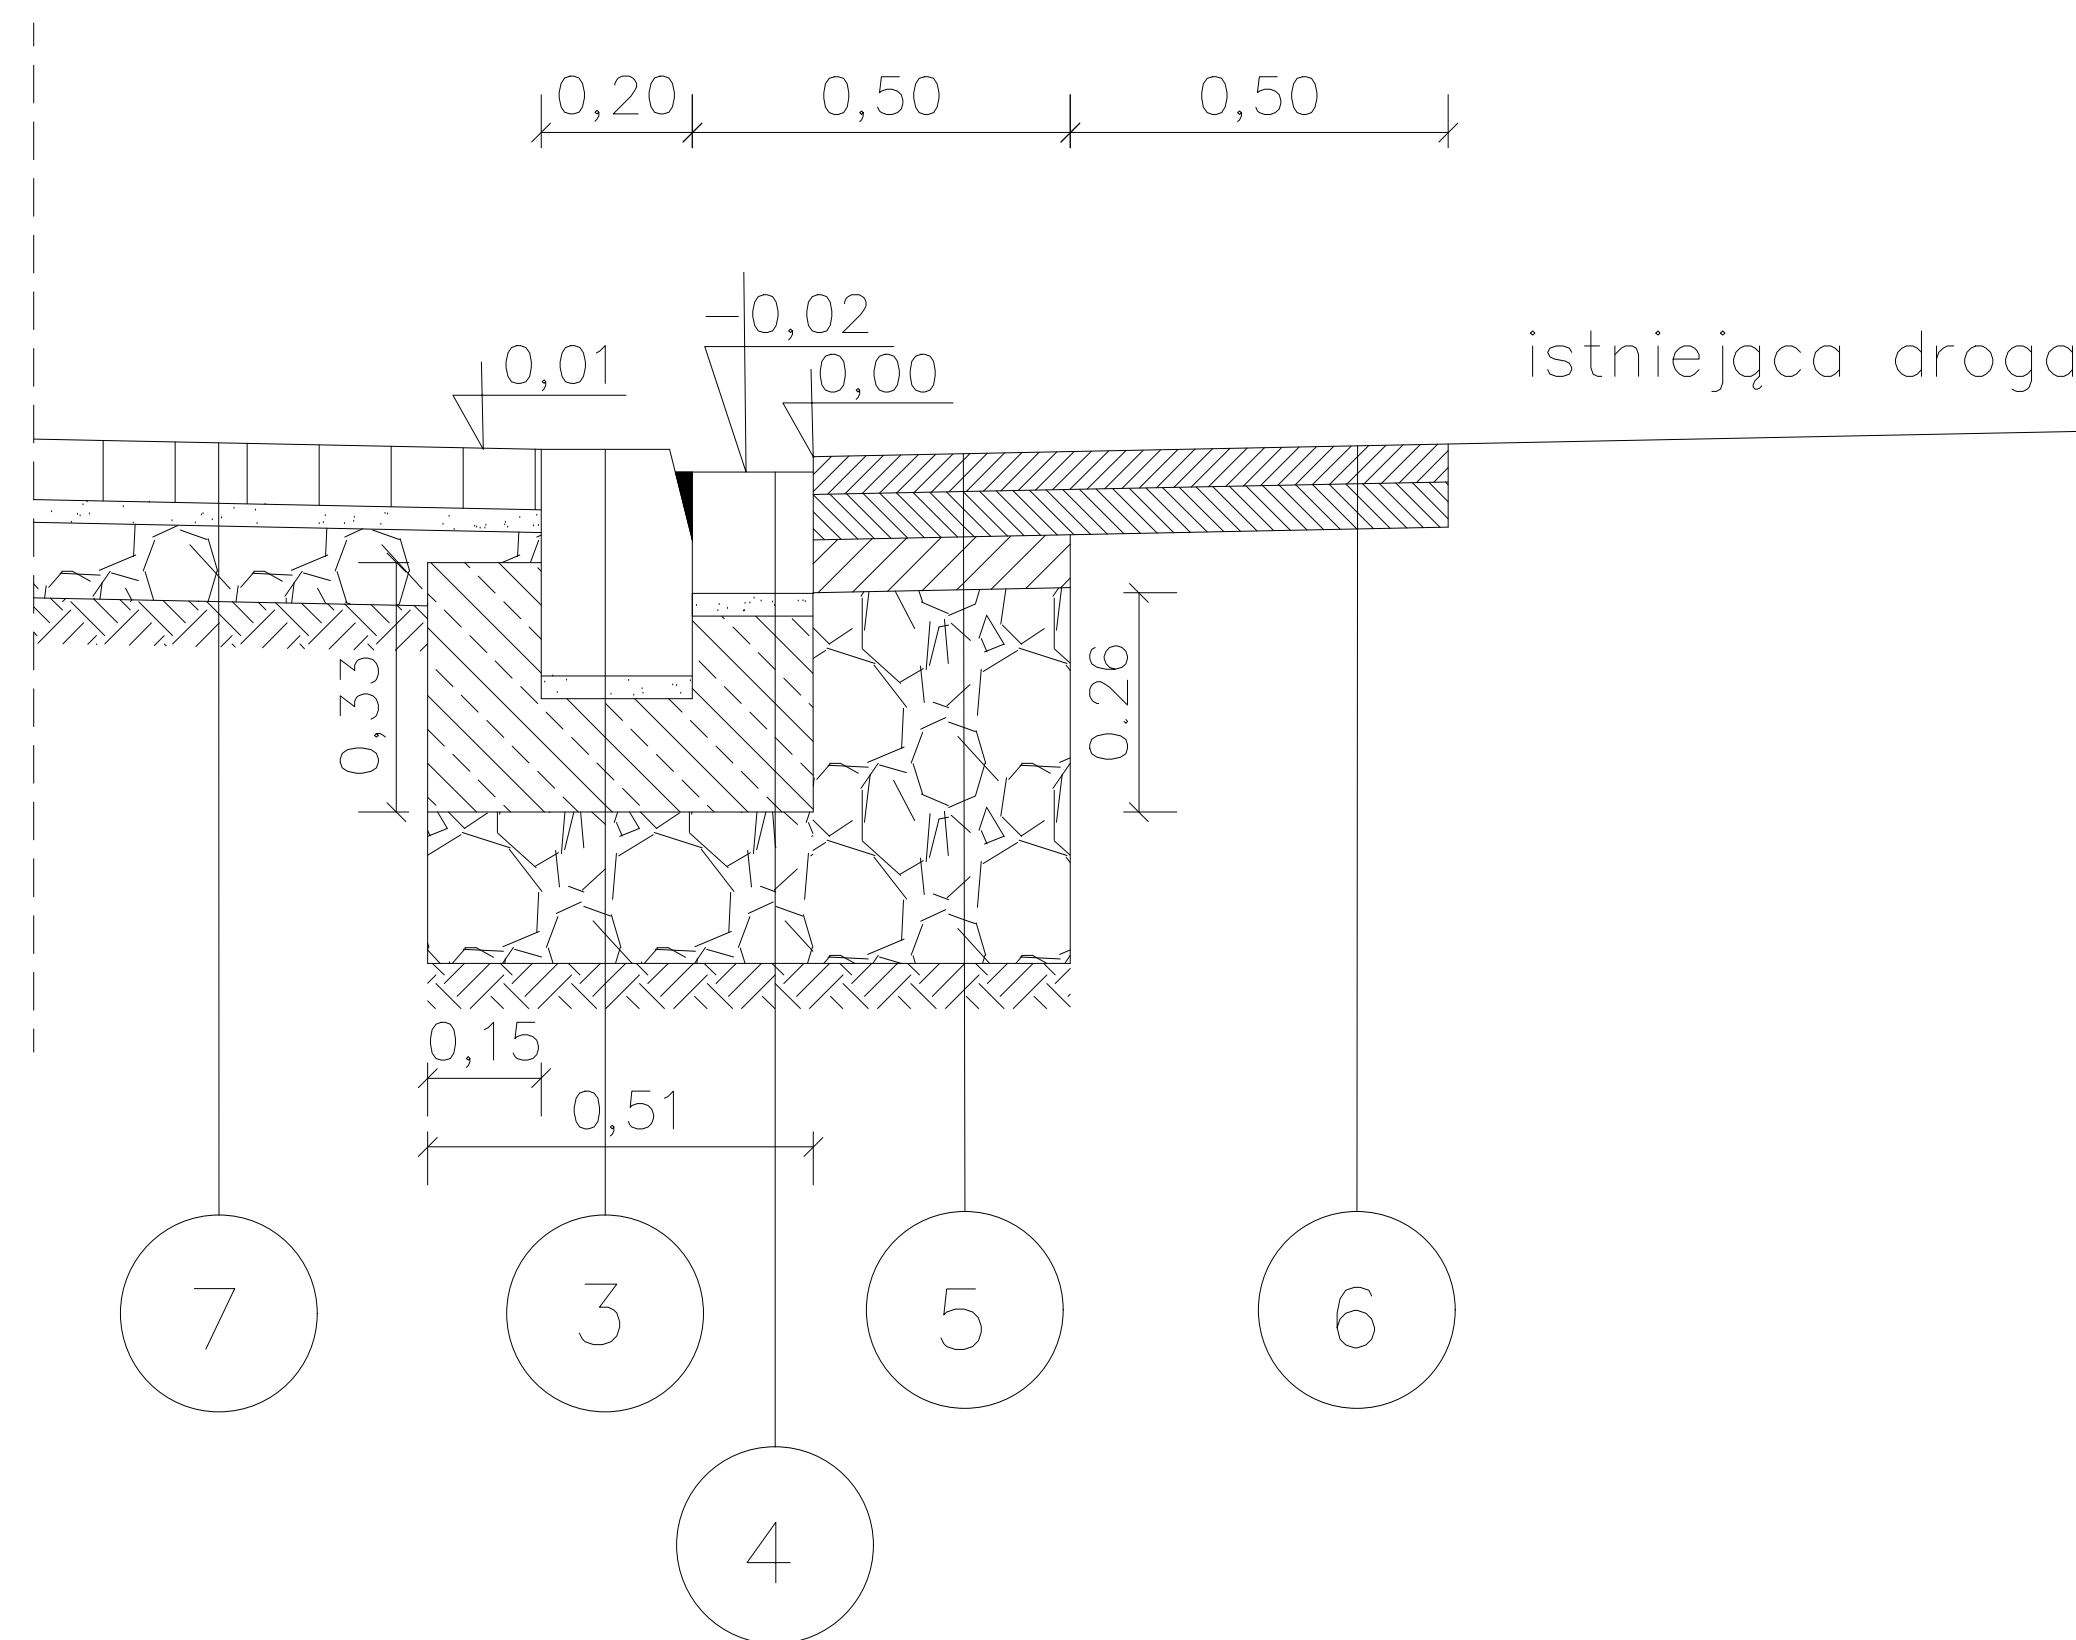

1
Obrzeże betonowe 8x30
Podsypka cementowo-piaskowa
Ława betonowa C12/15
Podbudowa z KŁ 0/31,5 20cm
Podłoże gruntowe G1

2
Warstwa ścierna z AC8S 4cm
Podbudowa z KŁ 0/31,5 20cm
Podłoże gruntowe G1

3
Krawężnik betonowy 20x30
Podsypka cementowo-piaskowa
Ława betonowa C12/15
Podbudowa z KŁ 0/31,5 20cm
Podłoże gruntowe G1

4
Kostka betonowa 16x16
Podsypka cementowo-piaskowa
Ława betonowa C12/15
Podbudowa z KŁ 0/31,5 20cm
Podłoże gruntowe G1

5
Warstwa ścierna z AC11S 5cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W 6 cm
Siatka wzmacniająca pod nawierzchnie
Podbudowa z AC 22 P 7 cm
Podbudowa z KŁ 0/31,5 40 cm
Podłoże gruntowe G1

6
Warstwa ścierna z AC11S 5cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W 6 cm
Siatka wzmacniająca pod nawierzchnie
Istniejąca konstrukcja drogi

7
Warstwa ścierna z kostki betonowej szarej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Warstwa podbudowy z KŁ 0/31,5 stab. mech. 10cm
Podłoże gruntowe G1

8
Opornik betonowy 12x25
Podsypka cementowo-piaskowa
Ława betonowa C12/15
Podbudowa z KŁ 0/31,5 20cm
Podłoże gruntowe G1

Inwestor/Zamawiający		Jednostka projektowa	
Gmina Syców ul. Mickiewicza 1 56-500 Syców		POTOCZNY ul. Pszenna 8 55-040 Ślęza www.potoczny.pl	
Inwestycja:		Budowa chodnika w miejscowości Wojciechowo Zawada w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I	
Adres:		Zawada dz. nr 179, 135 AM1 gm. Syców	
Tytuł rysunku:		Szczegóły konstrukcyjne	
Branża:		DROGOWA	Skala: 1:10
Nr umowy:		ITI.032.96.2015	Nr rysunku: 05a
Stadium:		PROJEKT BUDOWLANY	Data: 04.2017
Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień i specjalność:	Podpis:
Projektant branża drogowa	mgr inż. Ryszard Potoczny	upr. nr 161/85/UW w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej	
Asystent projektanta	inż. Zuzanna Łagocka		
Sporządził	mgr inż. Szymon Potoczny		