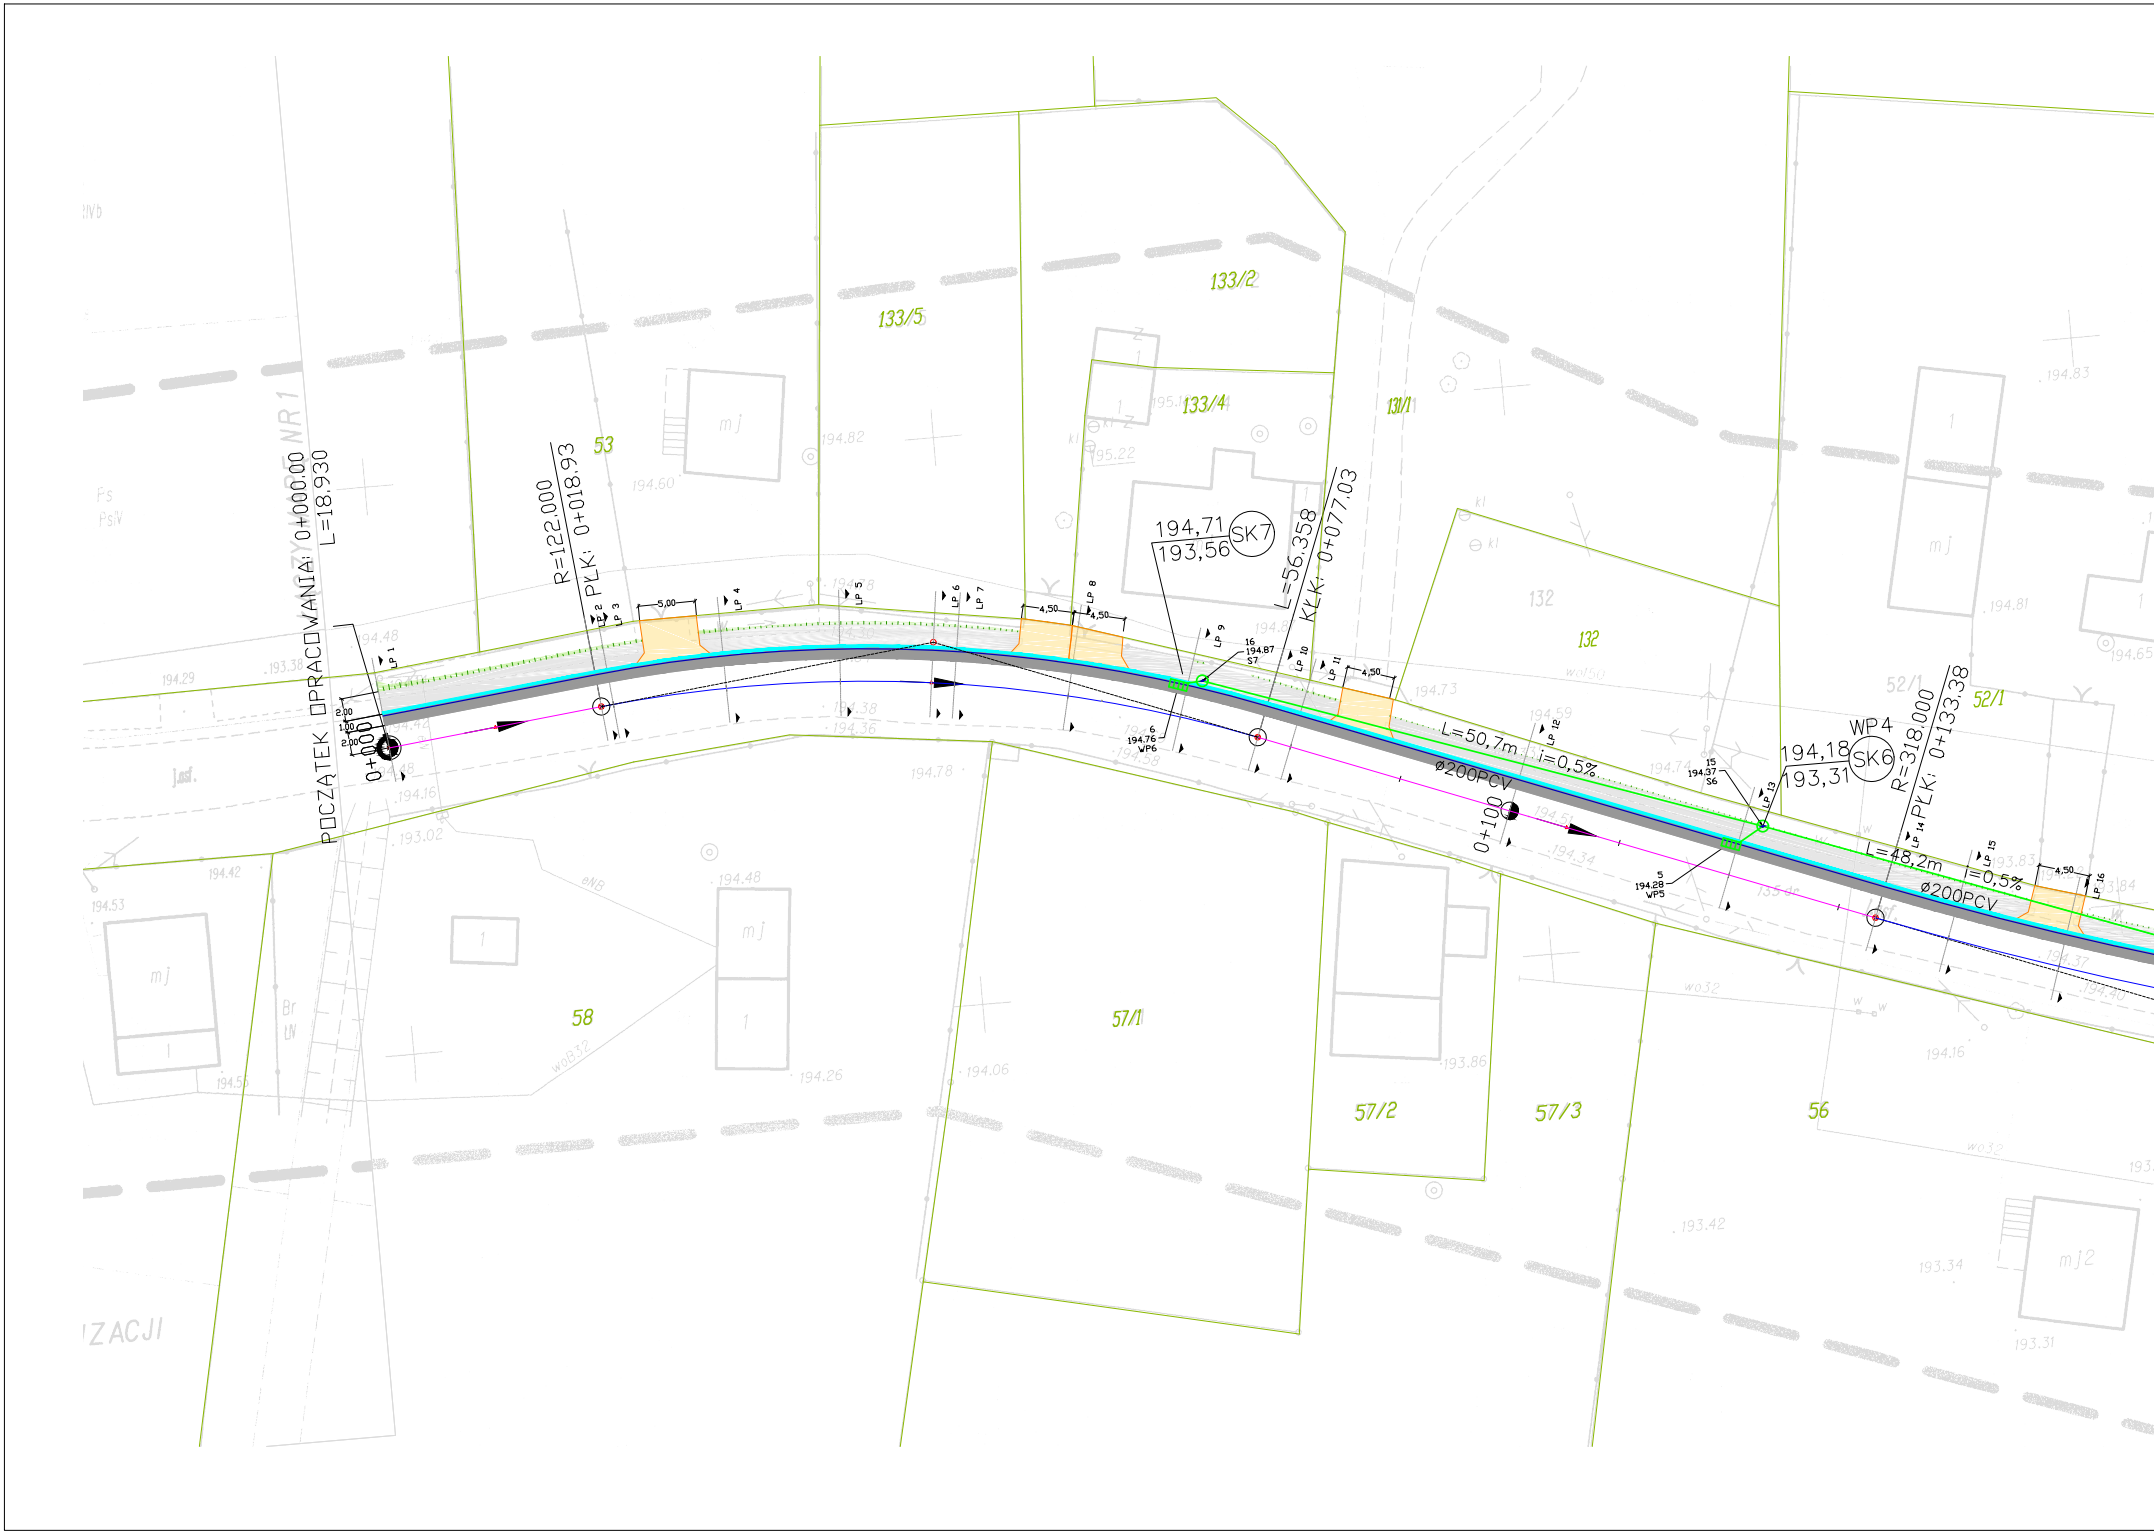
POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=18.930
0+000
2.00
1.00
2.00
R=122.000
PKK: 0+018.93
53
5,00
LP 1
LP 2
LP 3
LP 4
LP 5
LP 6
LP 7
LP 8
LP 9
LP 10
LP 11
LP 12
LP 13
LP 14
LP 15
LP 16
4,50
4,50
4,50
4,50
133/5
133/2
133/4
131/1
132
132
194,71
193,56
SK7
16
194.87
S7
6
194.76
WP6
L=56.358
KKK: 0+077.03
L=50,7m
i=0,5%
ø200PCV
0+100
5
194.28
WP5
15
194.37
S6
WP4
194,18
193,31
SK6
R=318.000
PKK: 0+133.38
52/1
52/1
L=48,2m
i=0,5%
ø200PCV
58
57/1
57/2
57/3
56
mj
mj
mj
mj2
IZACJI

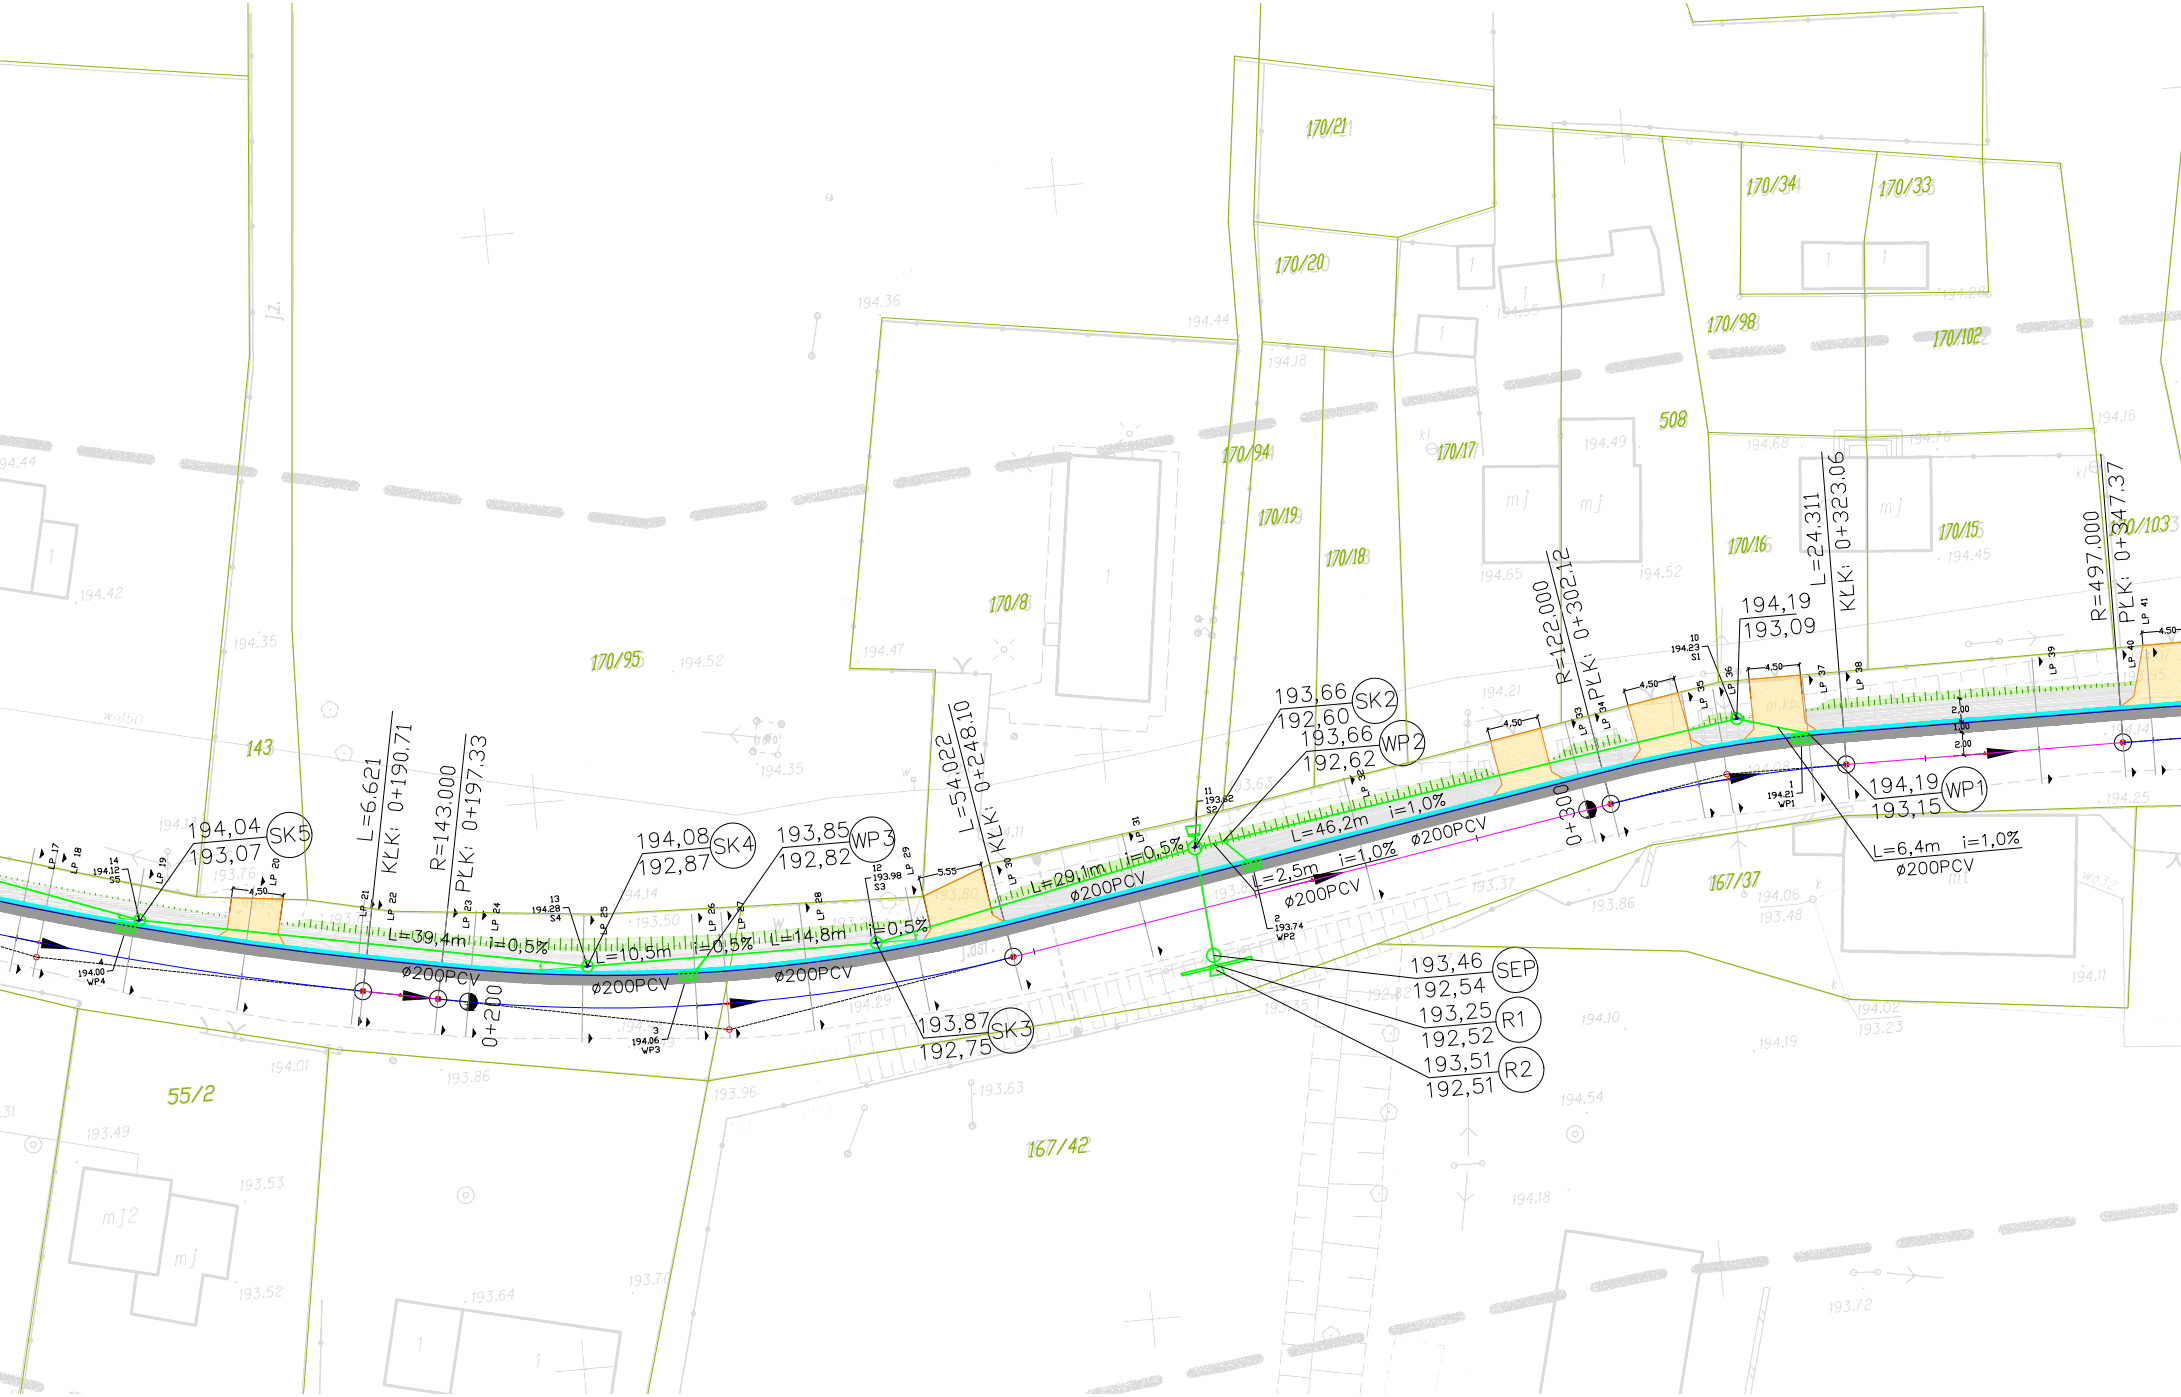

170/21
170/34
170/33
170/20
170/98
170/102
508
170/94
170/17
170/19
170/18
170/16
170/15
170/103
170/8
170/95
143
55/2
167/42
167/37
194,04 193,07 SK5
194,08 192,87 SK4
193,85 192,82 WP3
193,87 192,75 SK3
193,66 192,60 SK2
193,66 192,62 WP2
194,19 193,09
194,19 193,15 WP1
193,46 192,54 SEP
193,25 192,52 R1
193,51 192,51 R2
L=6.621
KLK: 0+190.71
R=143.000
PLK: 0+197.33
L=54.022
KLK: 0+248.10
R=122.000
PLK: 0+302.12
L=24.311
KLK: 0+323.06
R=497.000
PLK: 0+347.37
L=39,4m i=0,5%
ø200PCV
L=10,5m i=0,5%
ø200PCV
L=14,8m i=0,5%
ø200PCV
L=29,1m i=0,5%
ø200PCV
L=46,2m i=1,0%
ø200PCV
L=2,5m i=1,0%
ø200PCV
L=6,4m i=1,0%
ø200PCV
0+200
0+300
4,50
5.55
2.00
1.00
mj
mj2
1
jz.

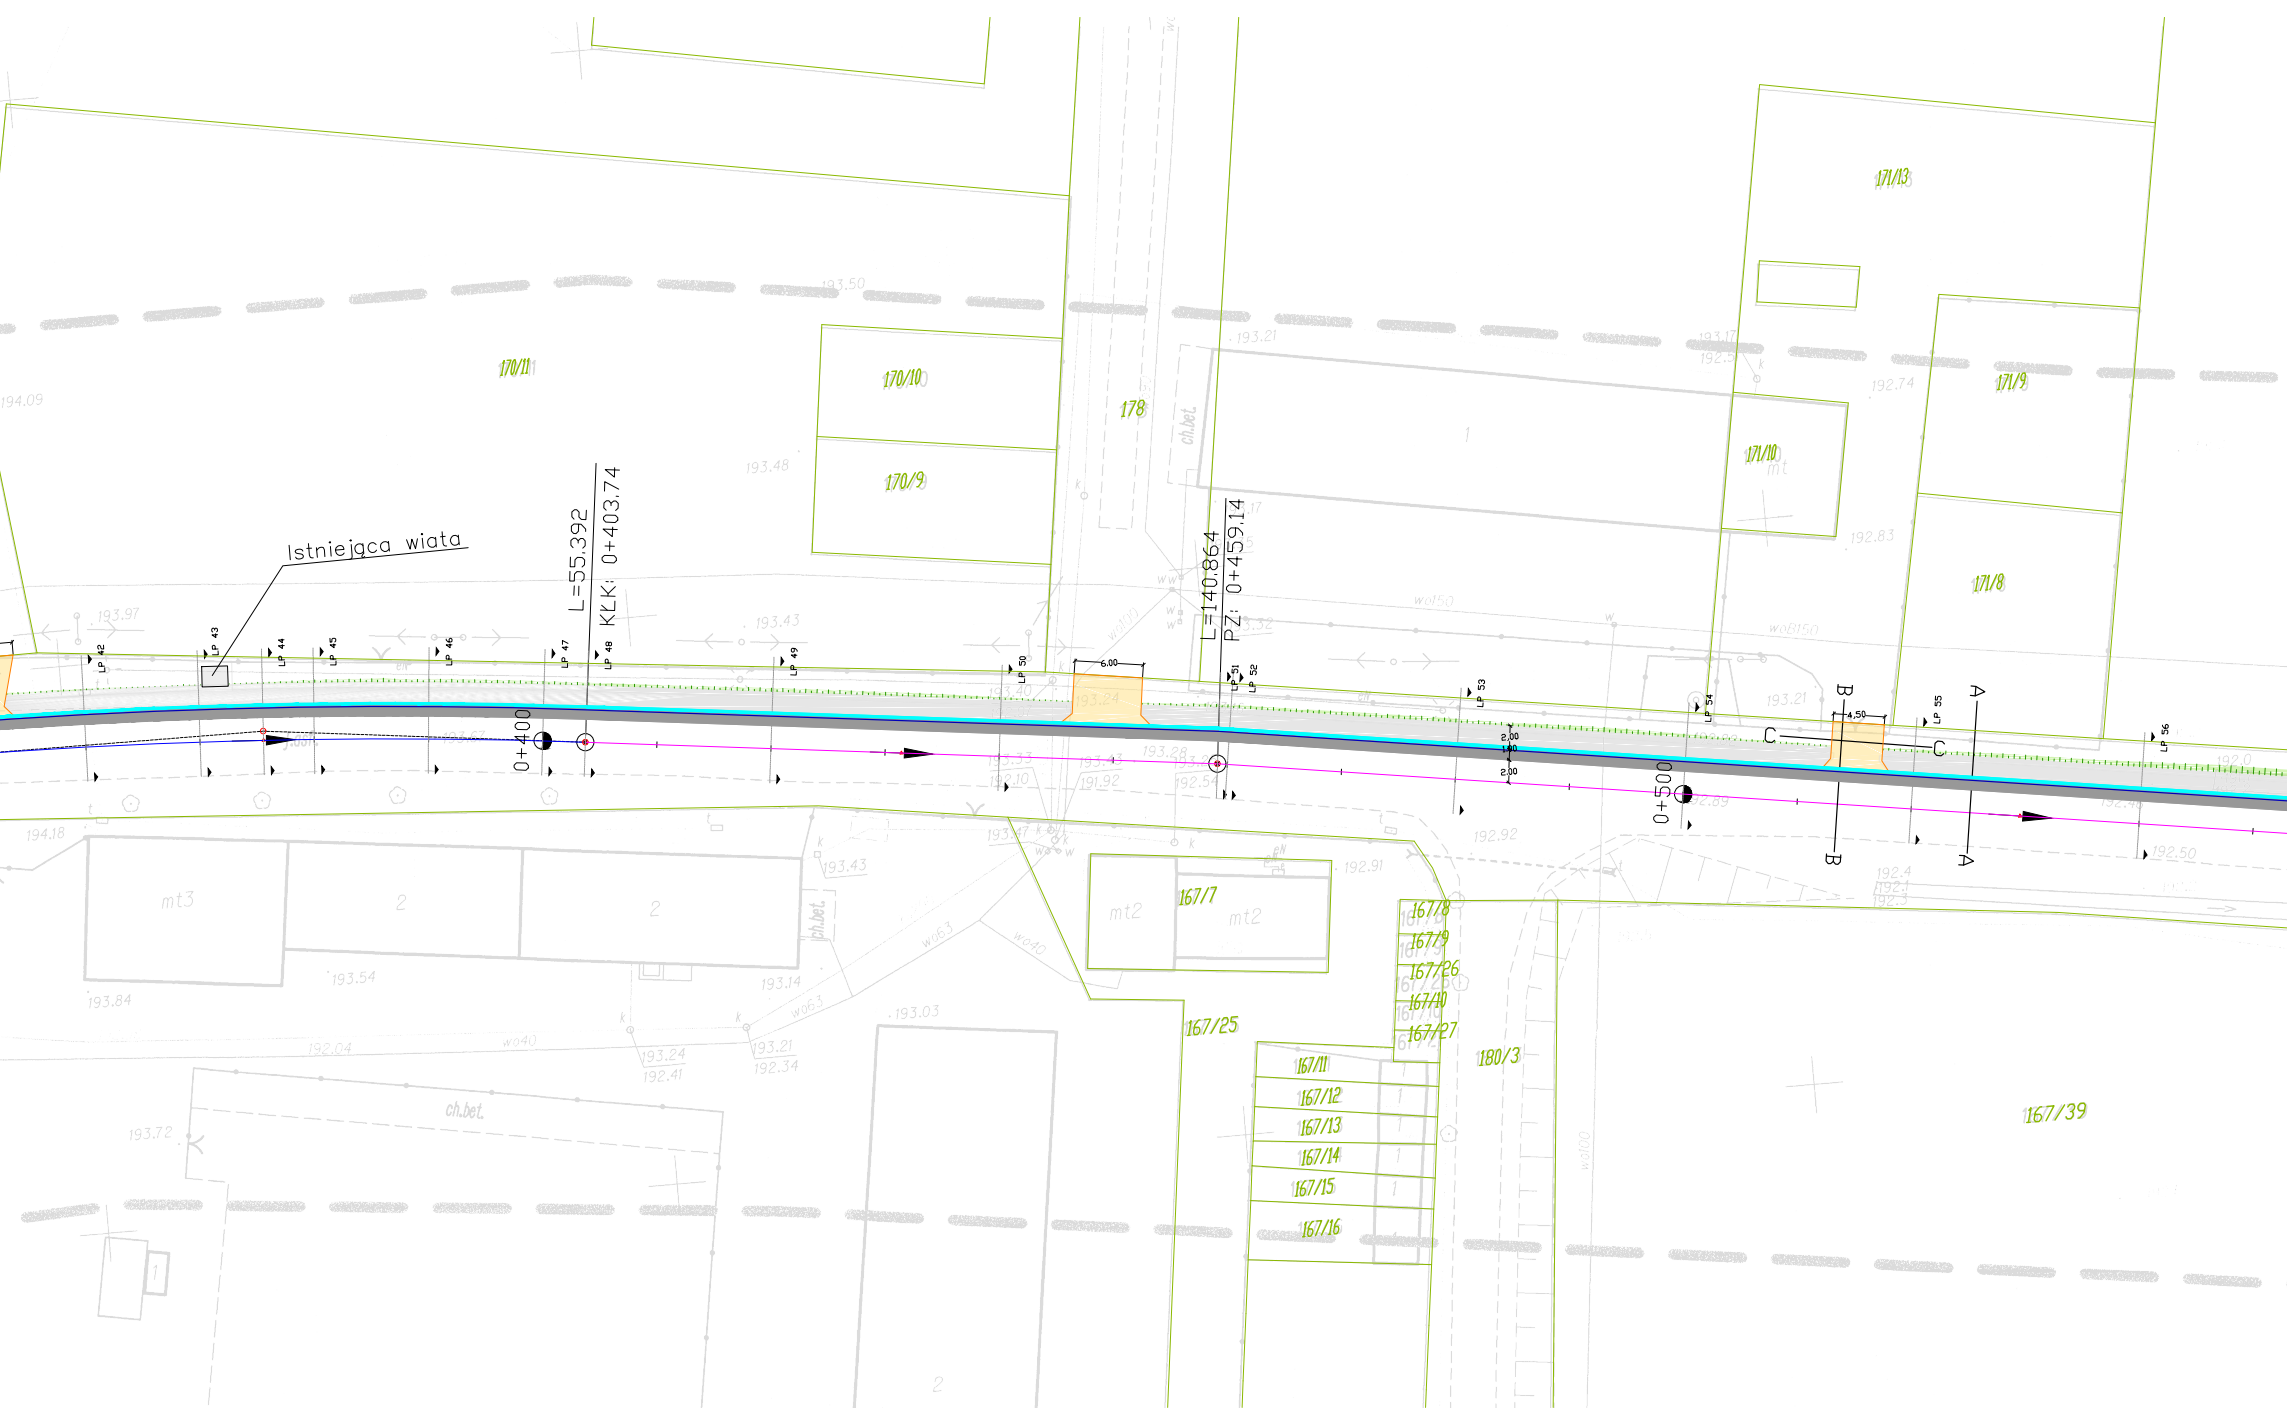
Istniejąca wiata
L=55.392
KLK: 0+403.74
L=140.864
PZ: 0+459.14
0+400
0+500
170/11
170/10
170/9
178
ch.bet.
171/13
171/9
171/10
171/8
167/7
167/25
167/8
167/9
167/26
167/10
167/27
167/11
167/12
167/13
167/14
167/15
167/16
180/3
167/39
mt3
mt2
mt2
6.00
4.50
2.00
2.00
A
A
B
B
C
C
LP 42
LP 43
LP 44
LP 45
LP 46
LP 47
LP 48
LP 49
LP 50
LP 51
LP 52
LP 53
LP 54
LP 55
LP 56
193.50
194.09
193.48
193.97
193.43
193.21
192.74
192.83
193.21
194.18
193.84
193.54
193.43
193.14
193.03
193.24
192.41
193.21
192.34
193.72
192.92
192.91
192.50

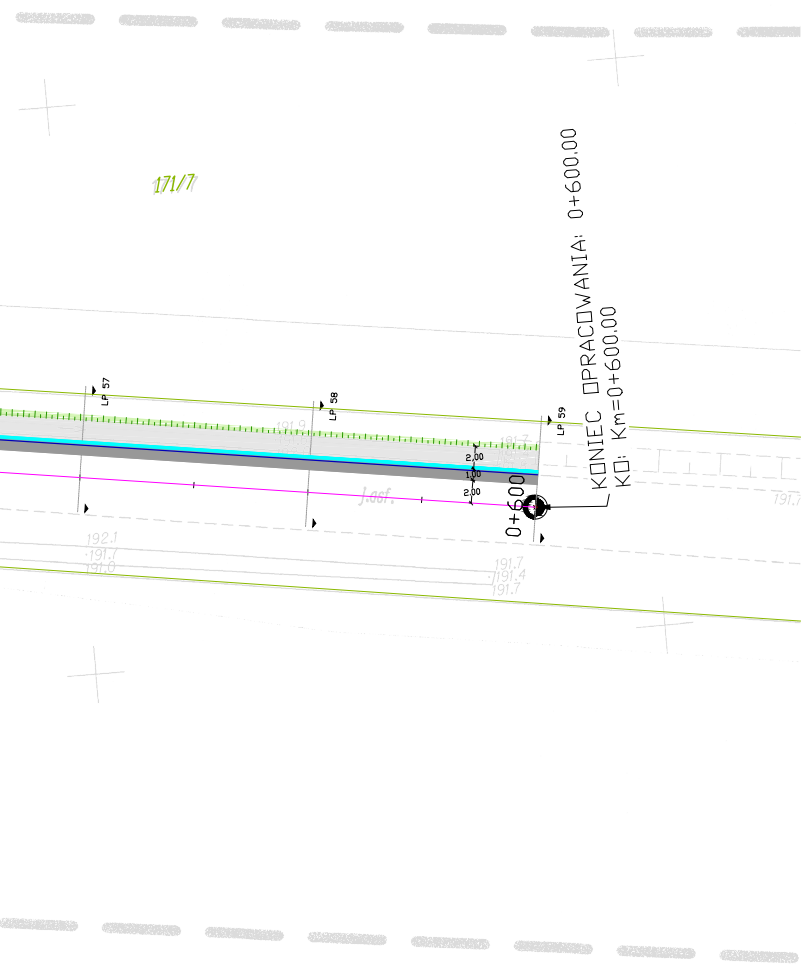
171/7
LP 57
LP 58
LP 59
191.9
191.7
2,00
1,00
2,00
0+600
j.asf.
KONIEC OPRACOWANIA: 0+600.00
KO: Km=0+600.00
192.1
191.7
191.0
191.7
191.4
191.7
191.7

▨	Nawierzchnia asfaltowa—chodnik
🟩	Projektowana regulacja skarpy
▨	Wymiana górnych warstw nawierzchni
🟨	Nawierzchnia z kostki betonowej
—	Krawężnik betonowy 20x30
—	Opornik betonowy 12x25
—	Projektowana kanalizacja deszczowa
—	Ciek z kostki betonowej
—	Granice działek
☐	Wpust
○	Studzienki rewizyjne

Inwestor/Zamawiający	Jednostka projektowa
Gmina Syców **ul. Mickiewicza 1** **56-500 Syców** Syców	**POTOCZNY** ul. Pszenna 8 55-040 Ślęza www.potoczny.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA POTOCZNY

Inwestycja:	Budowa chodnika w miejscowości Wojciechowo Zawada w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I		
Adres:	Zawada dz. nr 179, 135 AM1 gm. Syców		
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		
Branża:	DROGOWA/SANITARNA	Skala: 1:500	Nr rysunku: 01
Nr umowy:	ITI.032.96.2015	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Data: 04.2017

Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień i specialność:	Podpis:
Projektant branża drogowa	mgr inż. Ryszard Potoczny	upr. nr 161/85/UW w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej	
Projektant branża sanitarna	mgr inż. Robert Flis	upr. nr 221/DOŚ/05 w specjalności instalacyjnej	
Sprawdzający branża sanitarna	mgr inż. Ireneusz Bors	upr. nr 63/DOŚ/03 w specjalności instalacyjnej	
Asystent projektanta	inż. Zuzanna Łagocka		